




SMA公头转SMB公头转接器, RA04S02
DC-4GHz, 经济型, 不锈钢+黄铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

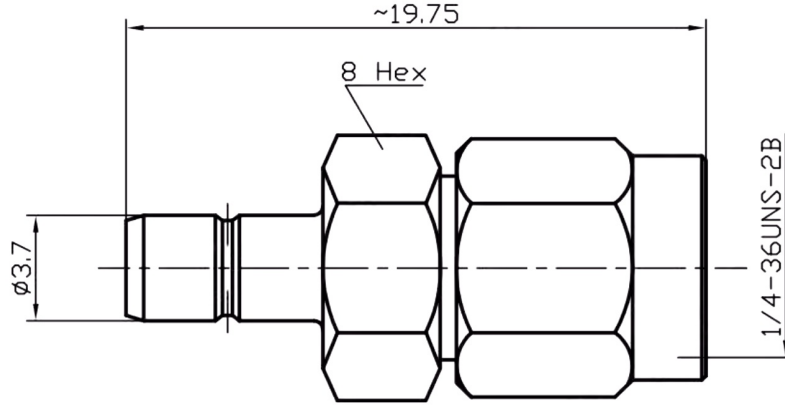

电气与环境性能

频率范围	DC-4GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	工作温度	-45°C to +125°C
插入损耗	0.20dB max		

产品和材料信息

产品型号	RA04S02, 经济型	接头类型	SMA公头转SMB公头
连接器主体	Passivated stainless steel & Gold plated brass	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PTFE



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

