




## WRD500一分四波导功分器, RWDPD500-4 6-18GHz, WRD500, 专业型

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

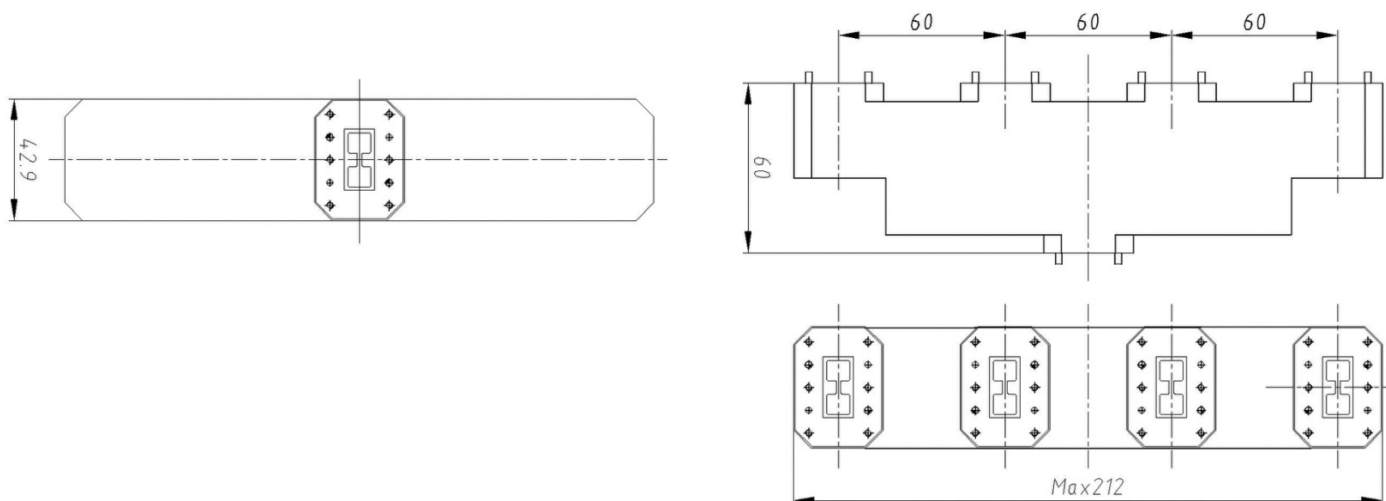

### 电气与环境性能

|      |               |      |         |
|------|---------------|------|---------|
| 频率范围 | 6-18GHz       | 阻抗   | 50 Ohm  |
| 输入驻波 | 1.7 max       | 输出驻波 | 1.7 max |
| 插入损耗 | 0.6dB max     |      |         |
| 幅度平衡 | ± 0.3dB       | 相位平衡 | ±3°     |
| 温度范围 | -55°C ~ +85°C |      |         |

### 产品和材料信息

|        |                         |      |                        |
|--------|-------------------------|------|------------------------|
| 产品型号   | RWDPD500-4, 专业型         | 功分路数 | 一分四                    |
| 波导及法兰  | WRD500, WRD500          | 波导主体 | Aluminum, grey painted |
| 内腔/内导体 | Aluminum, silver plated |      |                        |
| 产品壳体   | Grey paint              |      |                        |
| 外形尺寸   | 212×60×42.9mm           | 产品净重 | -                      |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描  
在线咨询





## WRD500一分四波导功分器, RWDPD500-4 6-18GHz, WRD500, 专业型

### 典型实测曲线

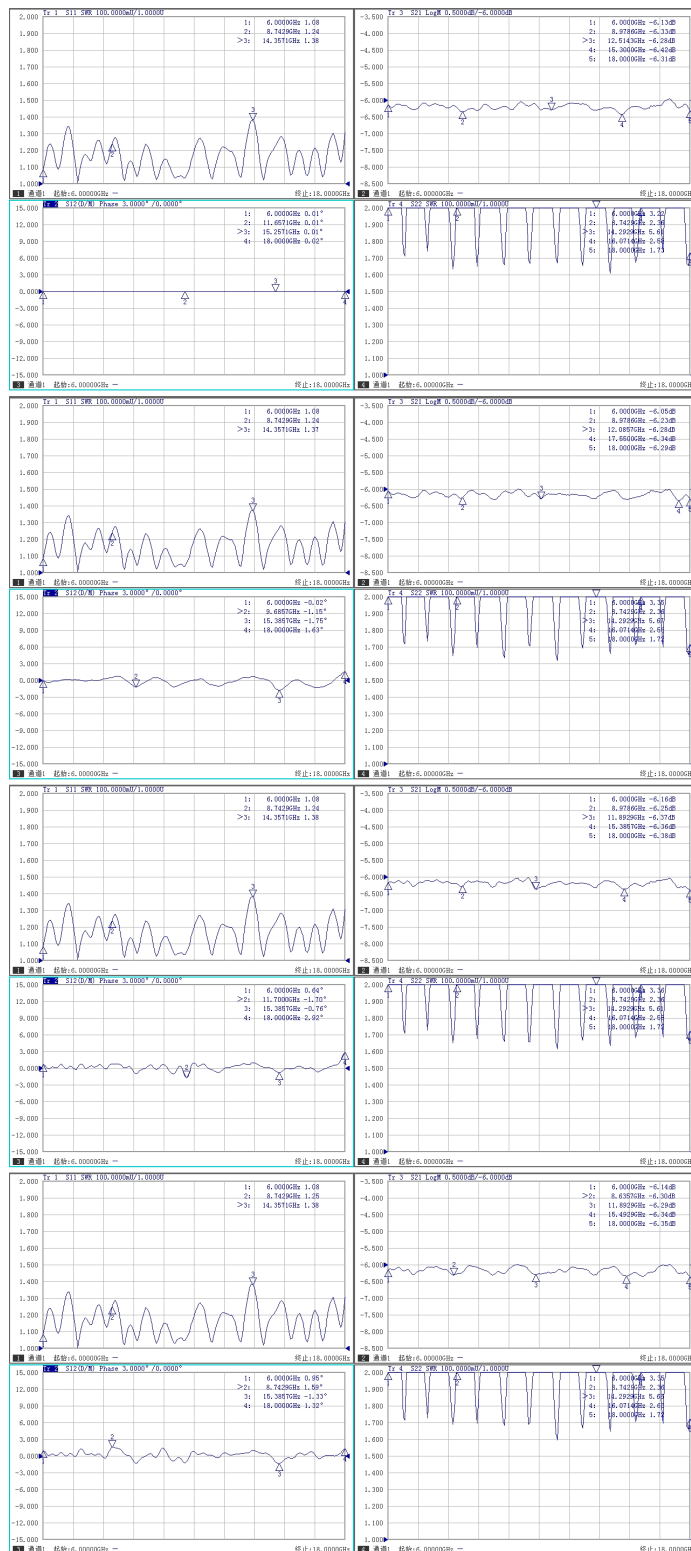

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

