


WR90(BJ100)波导旋转关节, RWGJ190-L 8.2-12.5GHz, 500W, FBP100方形平法兰

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

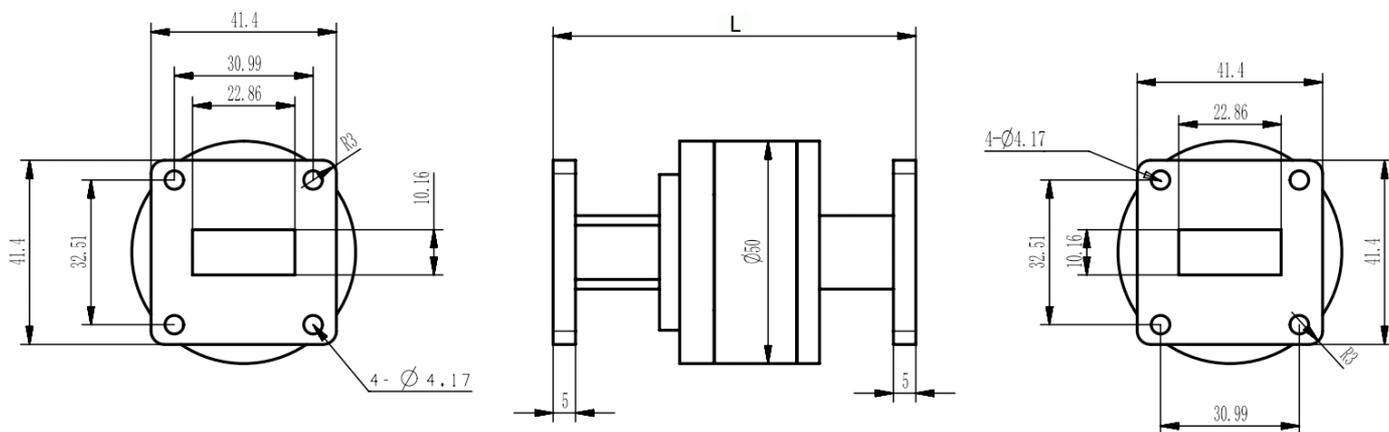

电气与环境性能

| | |
|-------|-------------|
| 频率范围 | 8.2-12.5GHz |
| 电压驻波比 | 1.25 Max |
| 平均功率 | 500W @25°C |
| 工作温度 | -40°C~+70°C |

产品规格选型表, 可定制

| RFTOP P/N | L(mm) | 损耗(dB) |
|------------|-------|--------|
| RWGJ190-81 | 81 | ≤0.35 |

备注

- 定制服务包括: 长度和结构及法兰类型等。
- 标注的损耗为理论预估损耗, 仅供参考, 具体以产品加工后测试为准。
- 请参考规格书第二页典型电性能实测曲线。

产品和材料信息

| | |
|--------|---|
| 产品型号 | RWGJ190-L |
| 产品类型 | 波导旋转关节 |
| 波导端口1 | WR90(BJ100), FBP100(UBR100)方形平法兰 |
| 波导端口2 | WR90(BJ100), FBP100(UBR100)方形平法兰 |
| 波导主体 | Aluminum, grey painted |
| 内腔/内导体 | Aluminum, electric conductive oxidation |



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

