




WR137(BJ70) 转 N母波导同轴转换器, 带密封圈, RWR137NG 5.38-8.17GHz, FDM70矩形密封法兰, 正交

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

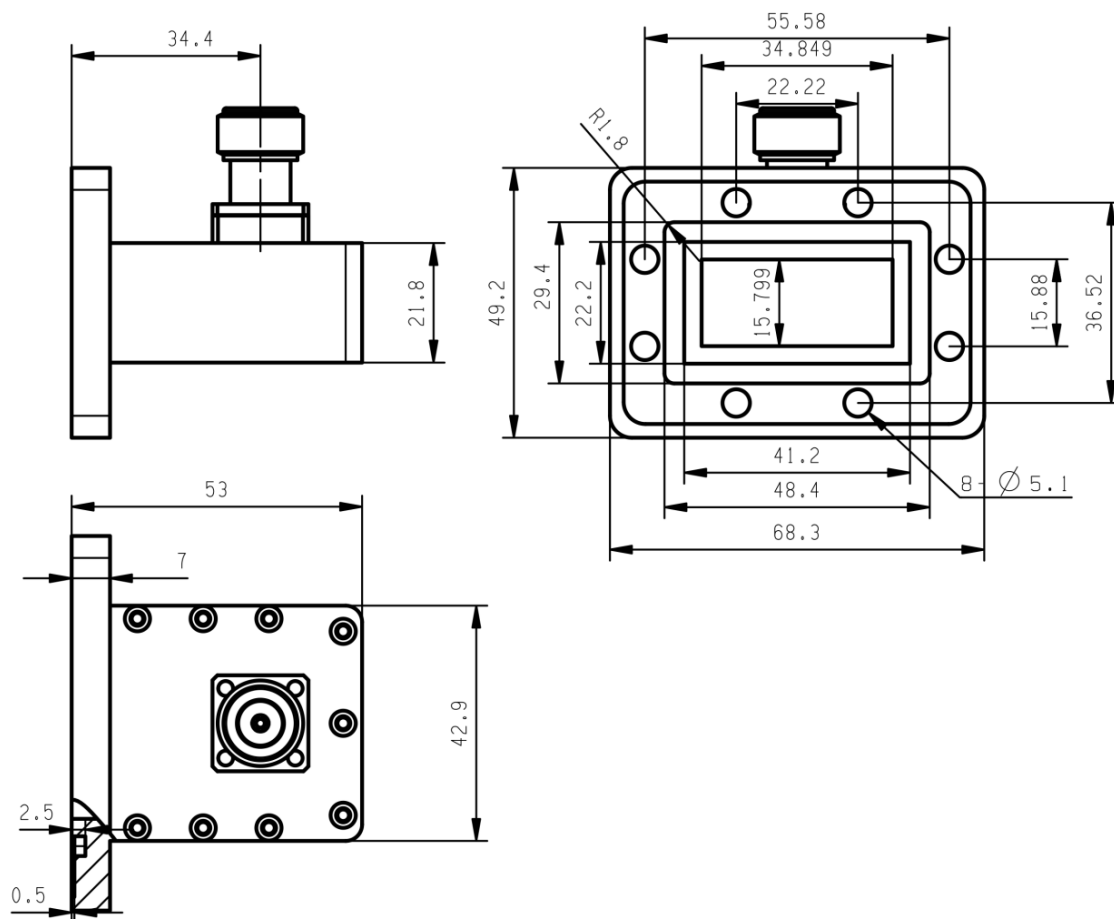

电气与环境性能

频率范围	5.38-8.17GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	200W @25°C	峰值功率	3000W	插入损耗	00.2 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWR137NG, 精密型, 带密封圈	主体结构	正交
波导主体	Aluminum, grey painted	波导及法兰	WR137(BJ70), FDM70矩形密封法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	N母
内腔/内导体	1.27μm Gold plated beryllium copper		
工作温度	-40°C to 70°C	净重	约 142.5g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





WR137(BJ70) 转 N母波导同轴转换器, 带密封圈, RWR137NG 5.38-8.17GHz, FDM70矩形密封法兰, 正交

典型测试数据

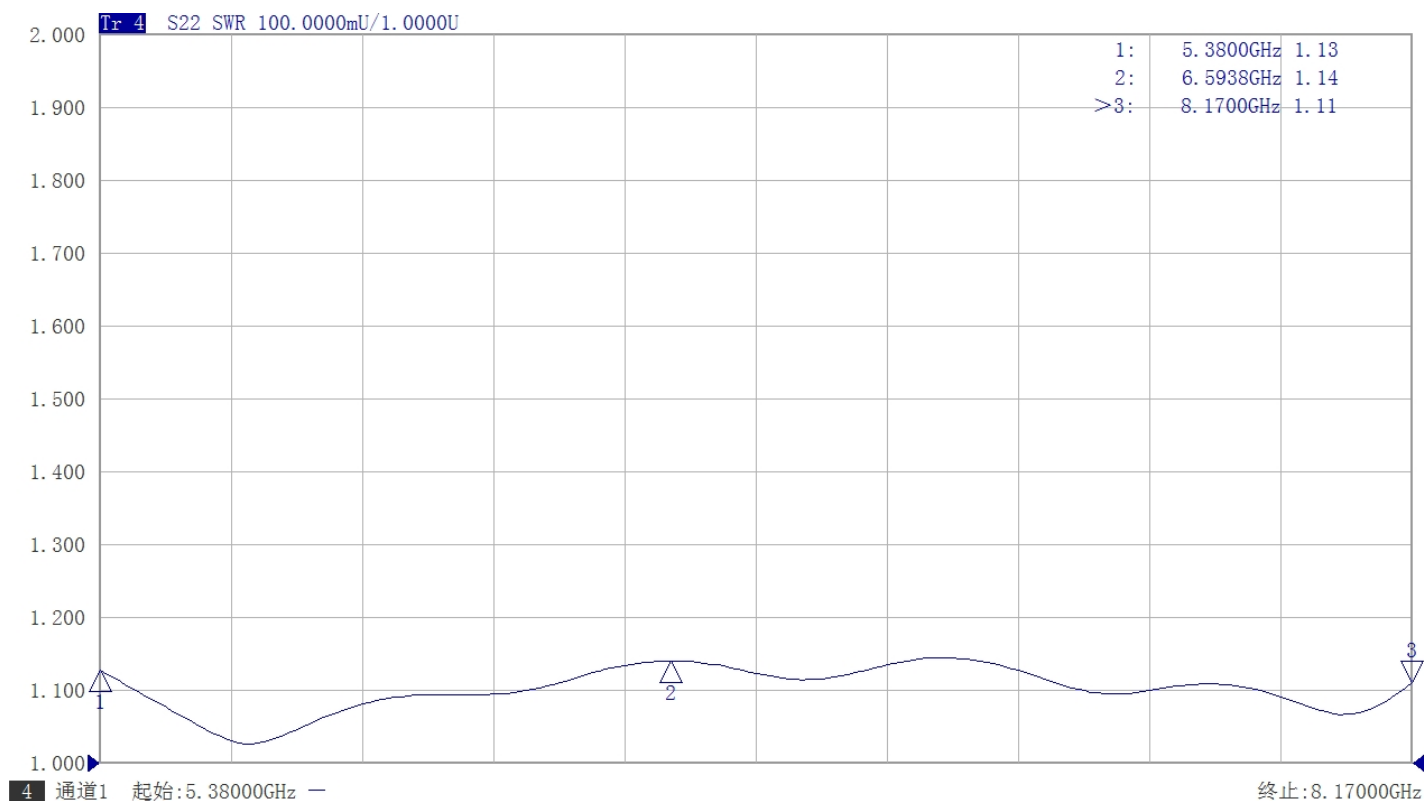

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

