


## WR112(BJ84)标准增益喇叭天线, 同轴SMA母输入, RWHA112S-10 6.57-9.99GHz, 增益10dB, FBP84方形平法兰, 正交

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

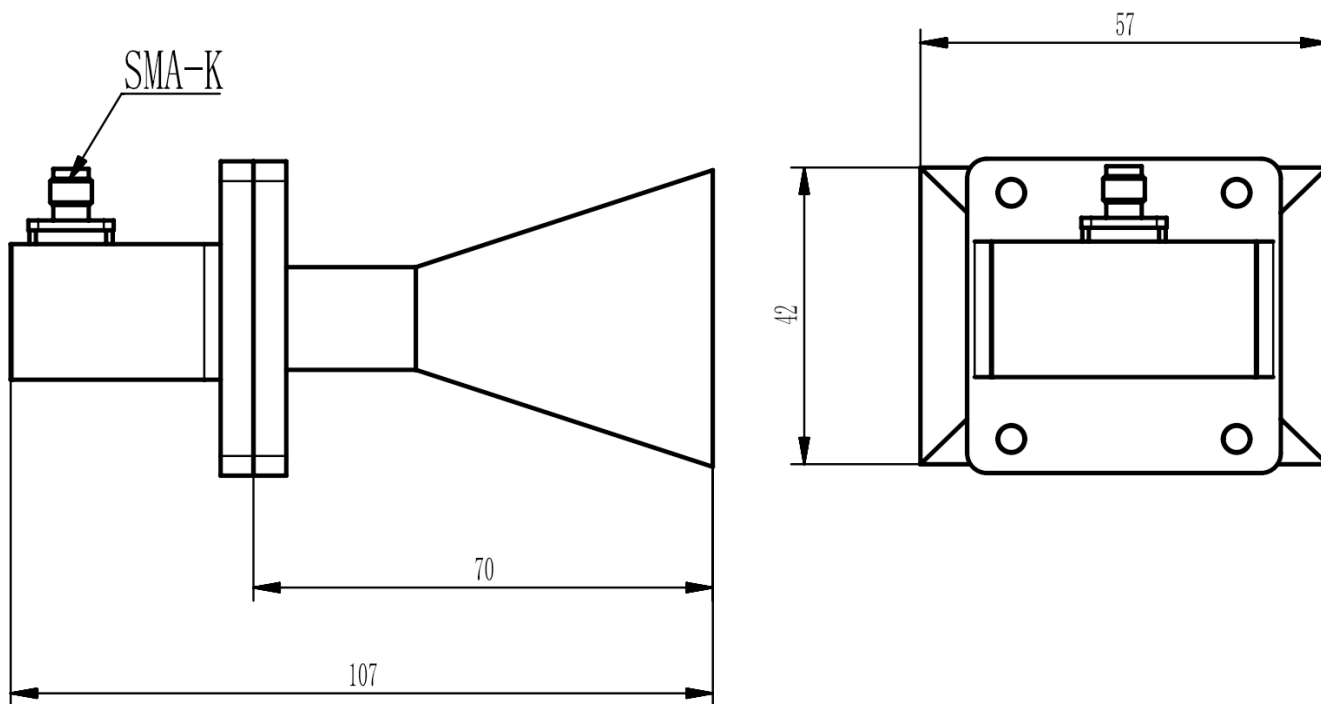

### 电气与环境性能

|       |              |    |        |
|-------|--------------|----|--------|
| 频率范围  | 6.57-9.99GHz | 阻抗 | 50 Ohm |
| 电压驻波比 | 1.4 Max      |    |        |
| 增益    | 10 dBi       |    |        |

### 产品和材料信息

|        |                                         |       |                            |
|--------|-----------------------------------------|-------|----------------------------|
| 产品型号   | RWHA112S-10, 专业型                        | 产品类型  | 标准增益喇叭天线                   |
| 连接器类型  | SMA母, 正交                                | 连接器主体 | Passivated stainless steel |
| 波导及法兰  | WR112(BJ84), FBP84方形平法兰                 | 波导主体  | Aluminum, Light blue paint |
| 内腔/内导体 | Aluminum, electric conductive oxidation |       |                            |
| 外形尺寸   | 107(L)*57(W)*42(H)mm                    | 产品净重  | -                          |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

