


WR112(BJ84)标准增益喇叭天线, 同轴SMA母头输入, RWHA112SE-20
6.57-9.99GHz, 增益20dB, FDP84(UDR)矩形法兰, 端接

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

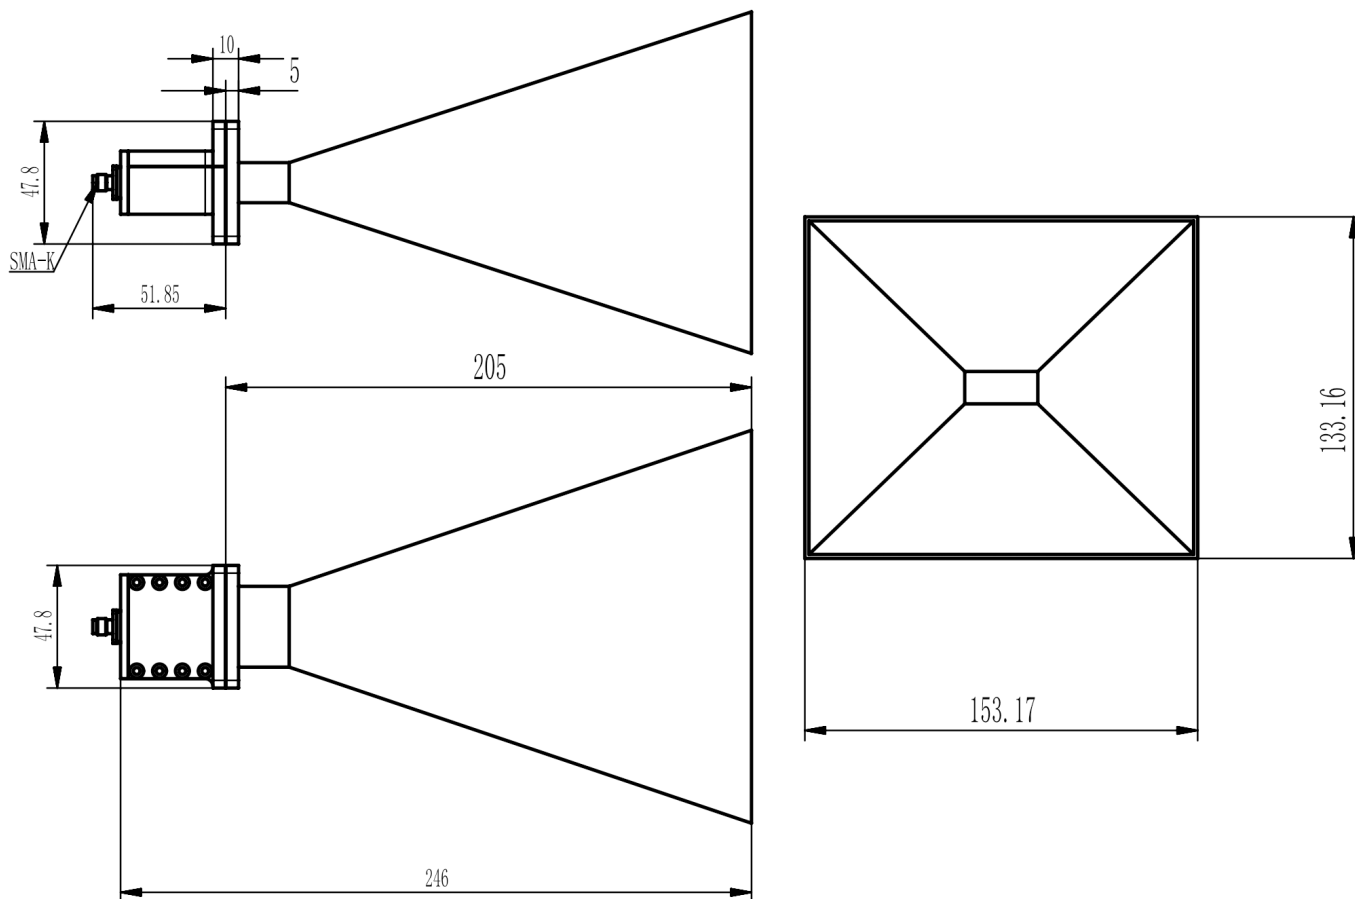

电气与环境性能

频率范围	6.57-9.99GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.5 Max		
增益	20 dBi		

产品和材料信息

产品型号	RWHA112SE-20, 专业型	产品类型	标准增益喇叭天线
连接器类型	SMA母头, 端接	连接器主体	Passivated stainless steel
波导及法兰	WR112(BJ84), FDP84(UDR)矩形法兰	波导主体	Aluminum, Light blue paint
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
外形尺寸	246(L)*153.17(W)*133.16(H)mm	产品净重	约 397.0g




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





WR112(BJ84)标准增益喇叭天线, 同轴SMA母头输入, RWHA112SE-20
6.57-9.99GHz, 增益20dB, FDP84(UDR)矩形法兰, 端接

典型测试数据

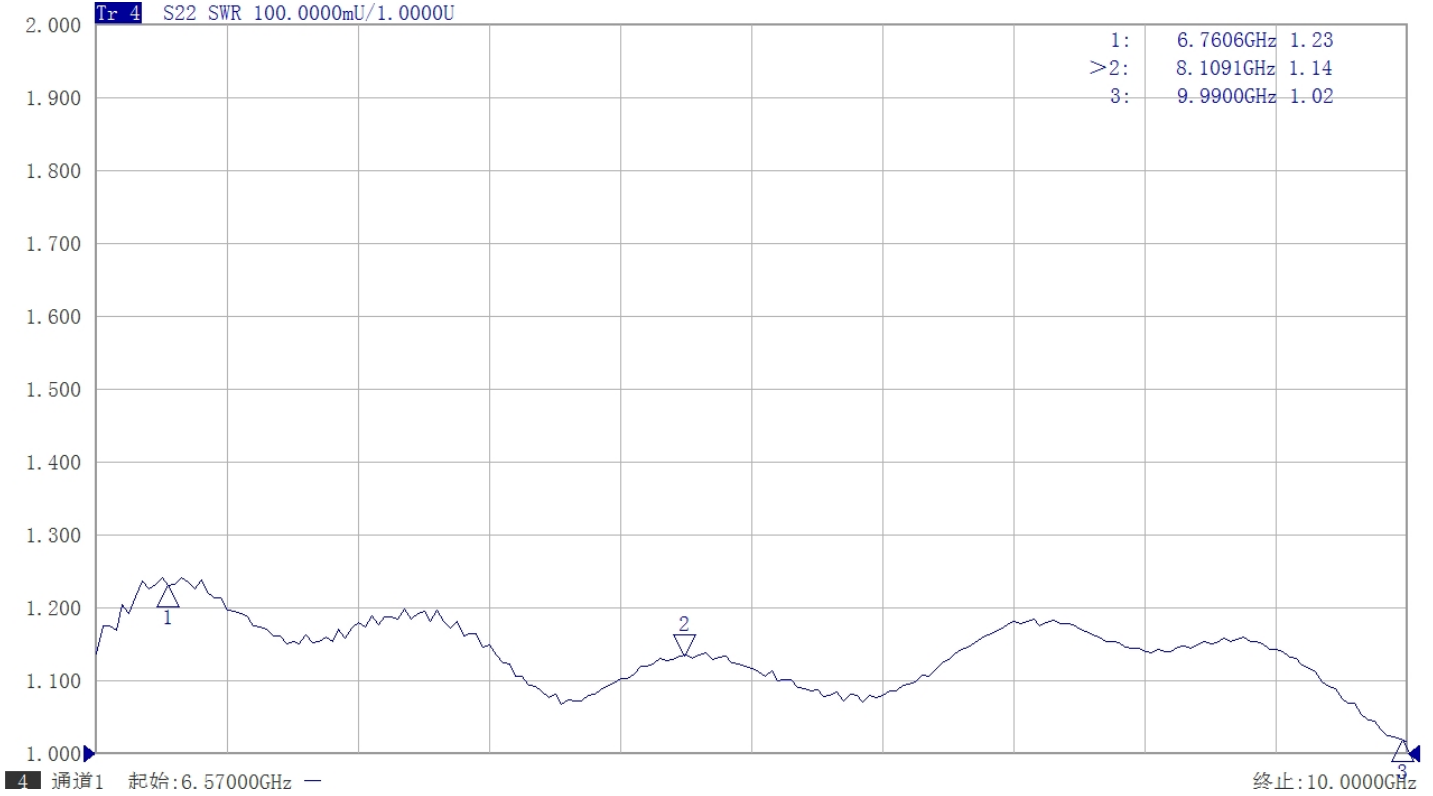

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

