




SMP(GPO)母 转 SMP(GPO)母 转接器, RA12P01H-GBC DC-12.4GHz, 超优级(Ultra), 铍铜镀金, 长度26.1mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

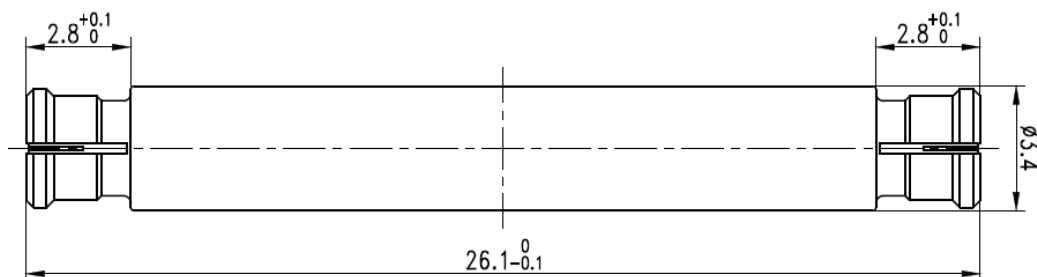


电气与环境性能

频率范围	DC-12.4GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 Max	插入损耗	0.30dB Max $\leq 0.1\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB

产品和材料信息

产品型号	RA12P01H-GBC, 超优级(Ultra)	接头类型	SMP(GPO)母 转 SMP(GPO)母
连接器主体	Gold plated beryllium copper	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PTFE
外形尺寸	26.1(L)*3.4(φ)mm	产品净重	约1.3g

典型测试数据

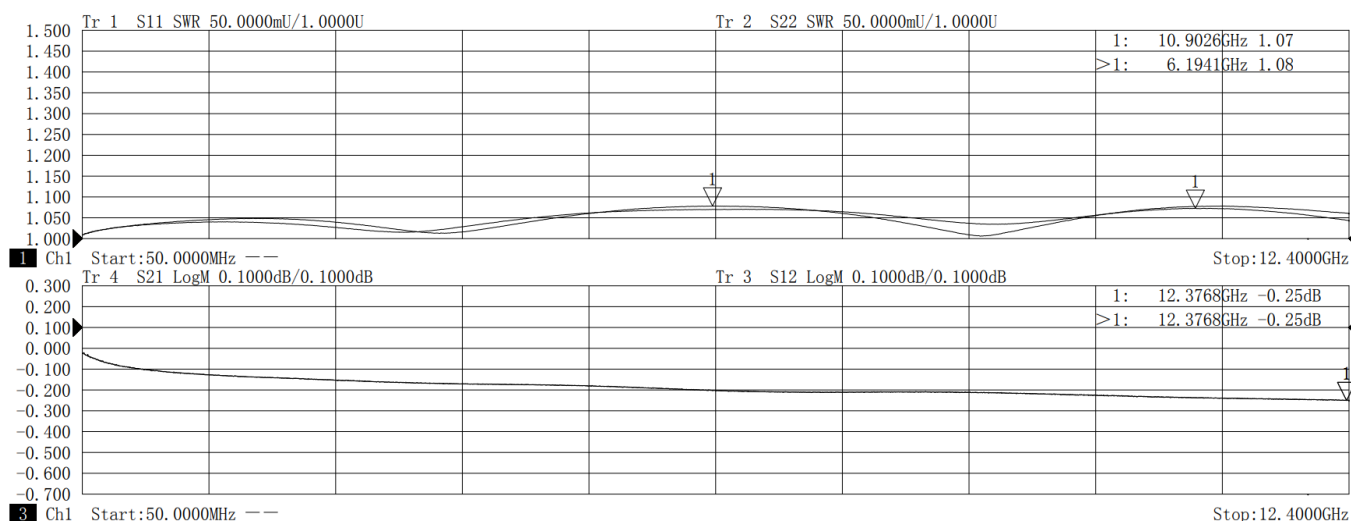

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

