


WR187(BJ48)标准增益喇叭天线, 同轴SMA母头输入, **RWHA187S-10**
3.94-5.99GHz, 增益10dB, FDP48(UDR)矩形法兰, 正交

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

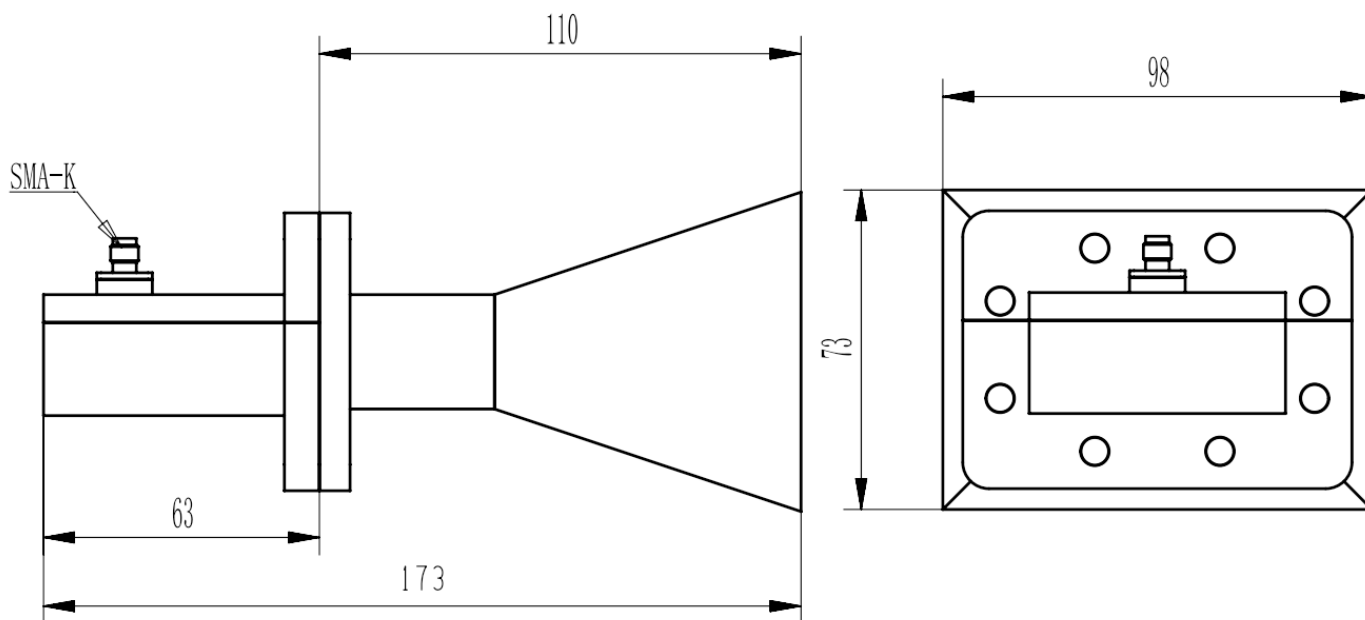

电气与环境性能

频率范围	3.94-5.99GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.4 Max		
增益	10 dBi		

产品和材料信息

产品型号	RWHA187S-10, 专业型	产品类型	标准增益喇叭天线
连接器类型	SMA母头, 正交	连接器主体	Passivated stainless steel
波导及法兰	WR187(BJ48), FDP48(UDR)矩形法兰	波导主体	Aluminum, Light blue painted
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
外形尺寸	173(L)*98(W)*73(H)mm	产品净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

