


WR19(BJ500)标准增益喇叭天线, 同轴1.85mm母头输入, RWHA19V-10
39.2-59.6GHz, 增益10dB, FUGP500圆形法兰, 正交

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

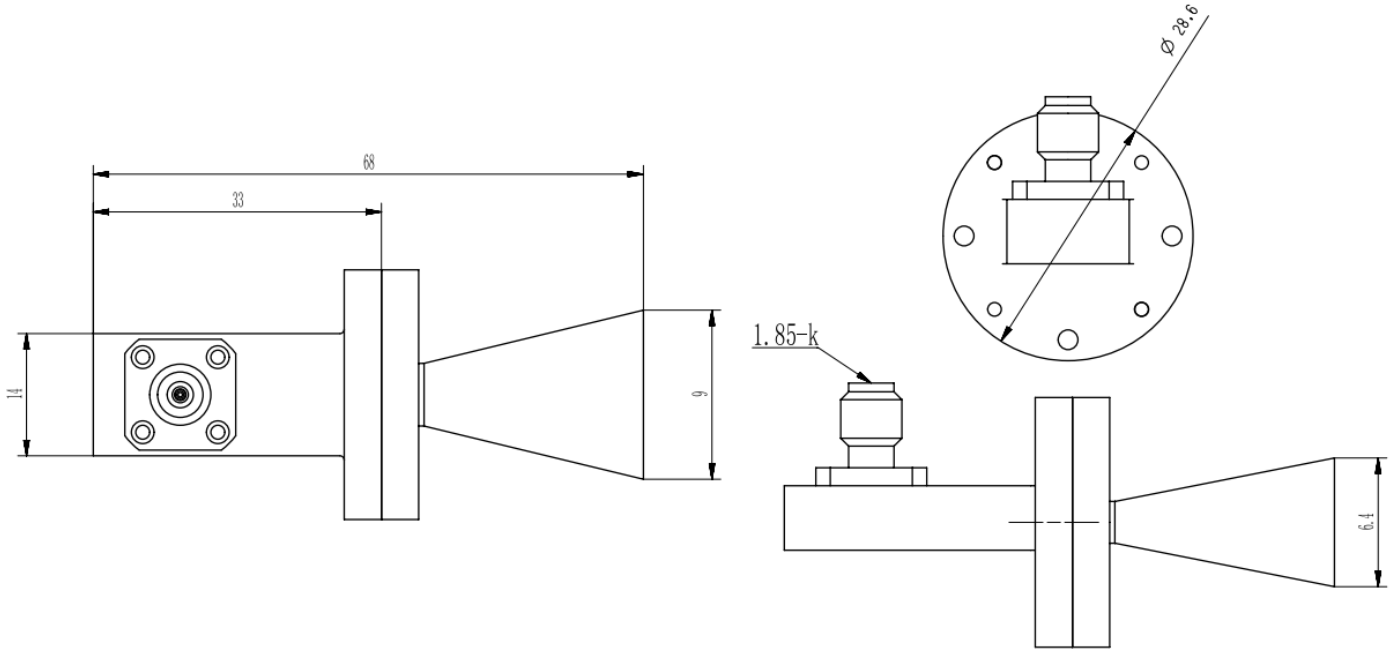

电气与环境性能

| | | | |
|-------|--------------|----|--------|
| 频率范围 | 39.2-59.6GHz | 阻抗 | 50 Ohm |
| 电压驻波比 | 1.4 Max | | |
| 增益 | 10 dBi | | |

产品和材料信息

| | | | |
|--------|--------------------------|-------|----------------------------|
| 产品型号 | RWHA19V-10, 专业型 | 产品类型 | 标准增益喇叭天线 |
| 连接器类型 | 1.85mm母头, 正交 | 连接器主体 | Passivated stainless steel |
| 波导及法兰 | WR19(BJ500), FUGP500圆形法兰 | 波导主体 | Copper, gold plated |
| 内腔/内导体 | Copper, gold plated | | |
| 外形尺寸 | 68(L)*9(W)*6.4(H)mm | 产品净重 | - |



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

