


WR51(BJ180)标准增益喇叭天线, 同轴SMA母头输入, RWHA51S-20
14.5-22GHz, 增益20dB, FBP180(UBR)正方形法兰, 正交

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

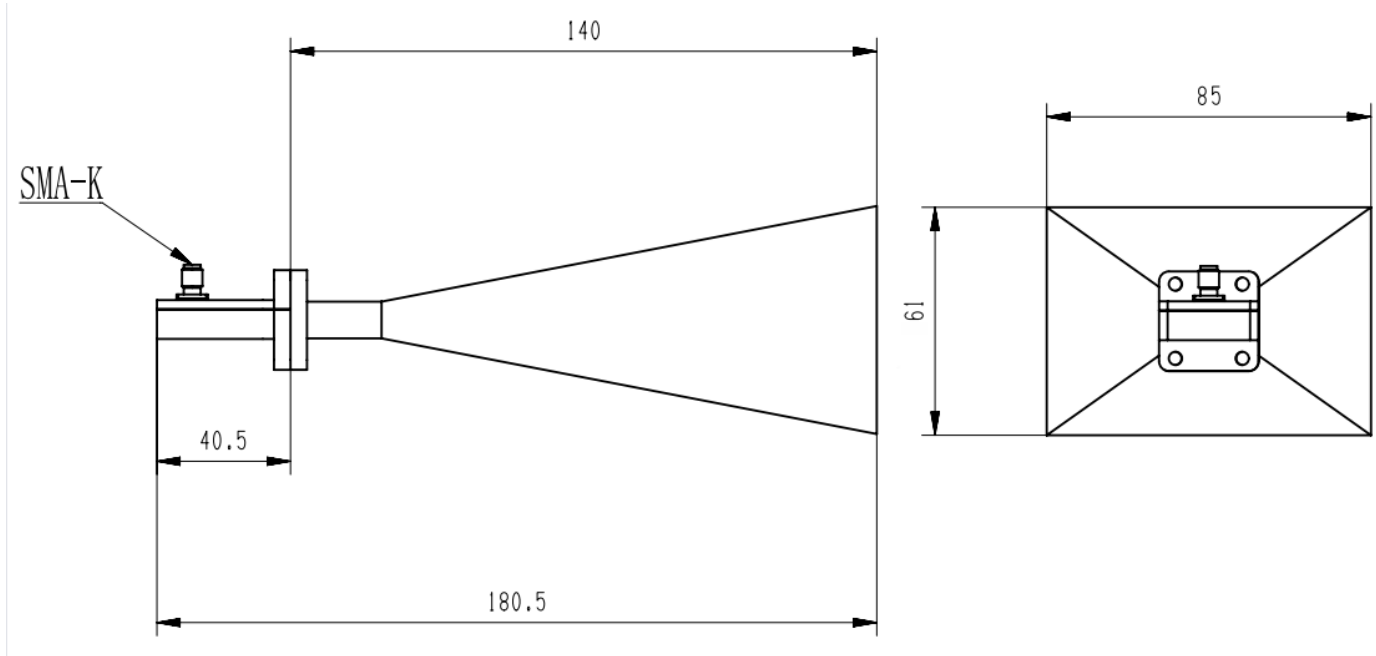

电气与环境性能

频率范围	14.5-22GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.3 Max		
增益	20 dBi		

产品和材料信息

产品型号	RWHA51S-20, 专业型	产品类型	标准增益喇叭天线
连接器类型	SMA母头, 正交	连接器主体	Passivated stainless steel
波导及法兰	WR51(BJ180), FBP180(UBR)正方形法兰	波导主体	Copper, Light blue paint
内腔/内导体	Copper pickling		
外形尺寸	180.5(L)*85(W)*61(H)mm	产品净重	约 153.3g




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





WR51(BJ180)标准增益喇叭天线, 同轴SMA母头输入, RWHA51S-20
14.5-22GHz, 增益20dB, FBP180(UBR)正方形法兰, 正交

典型测试数据

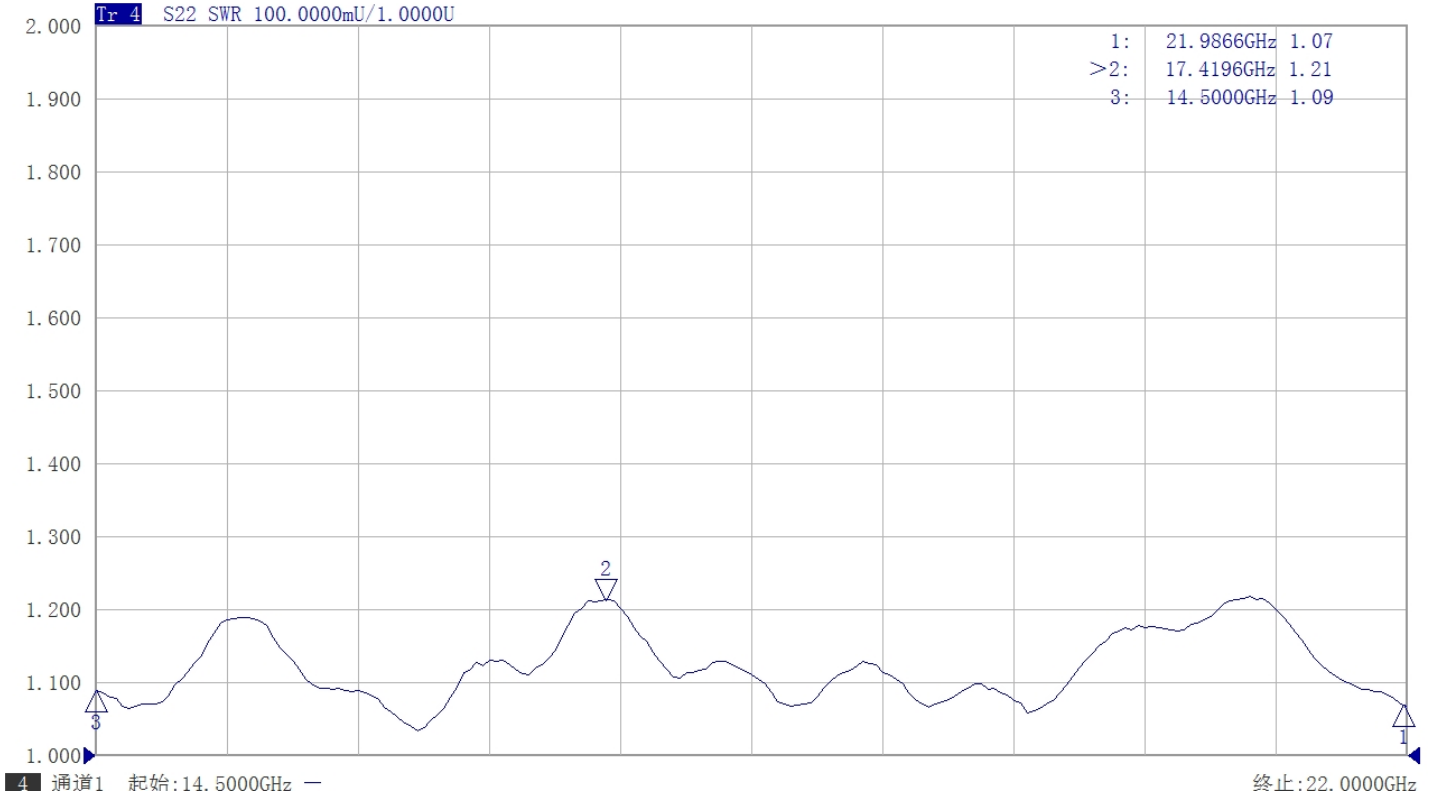

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

