


WR159(BJ58)标准增益喇叭天线, 同轴N母头输入, RWHA0159N-15
4.64-7.05GHz, 增益15dB, FDP58矩形平法兰, 正交, 带支架

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

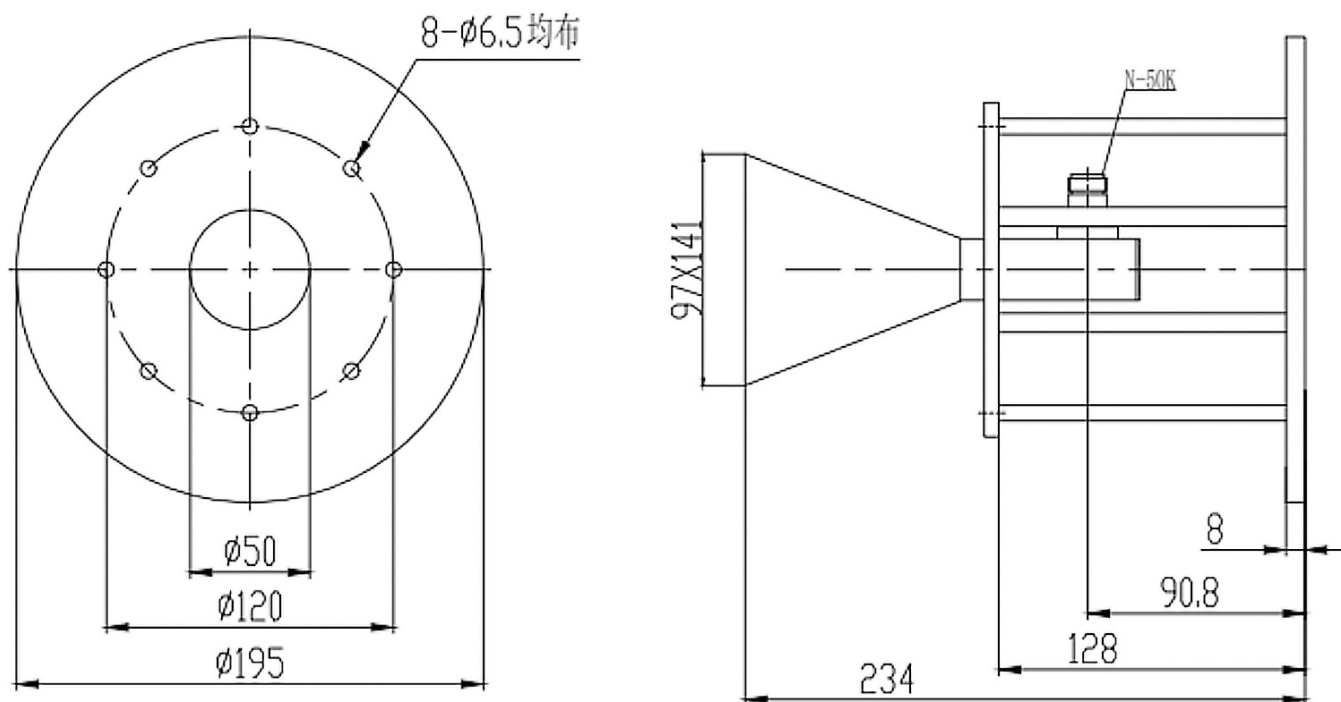

电气与环境性能

频率范围	4.64-7.05GHz	阻抗	50 Ohm
电压驻波比	1.5 Max		
增益	15 dBi		

产品和材料信息

产品型号	RWHA0159N-15, 专业型, 带支架	产品类型	标准增益喇叭天线
连接器类型	N母头, 正交	连接器主体	Nickel plated brass
波导及法兰	WR159(BJ58), FDP58矩形平法兰	波导主体	Aluminum, Light blue paint
内腔/内导体	Aluminum, electric conductive oxidation		
外形尺寸	234(L)*141(W)*97(H)mm	产品净重	约 1.2kg




微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350



微信扫描
在线咨询





WR159(BJ58)标准增益喇叭天线, 同轴N母头输入, **RWHA0159N-15**
4.64-7.05GHz, 增益15dB, FDP58矩形平法兰, 正交, 带支架

典型测试数据

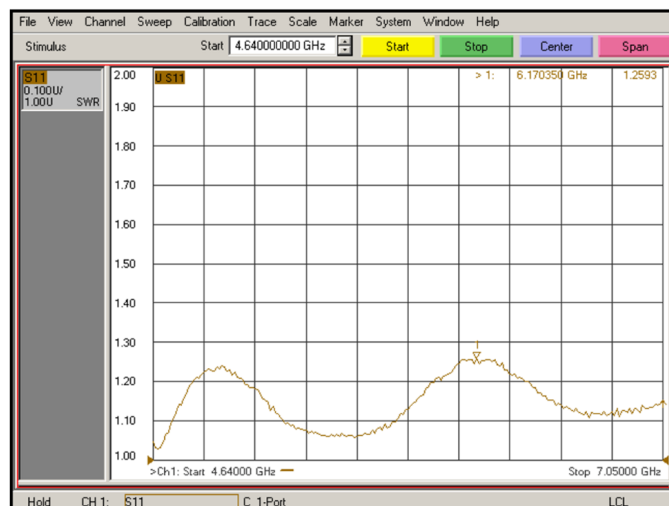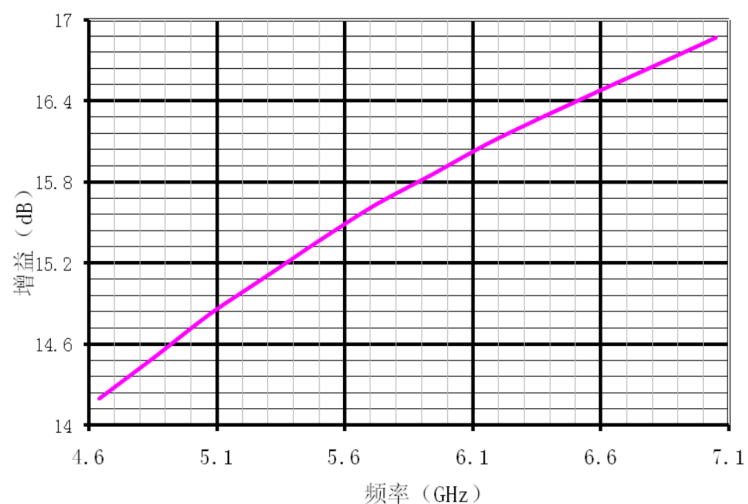

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

