




N大功率同轴固定衰减器, R18N150FFUA-XX
DC-18GHz, 150W, 6-60dB, 单向, 母头输入, 母头输出, 矩形

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

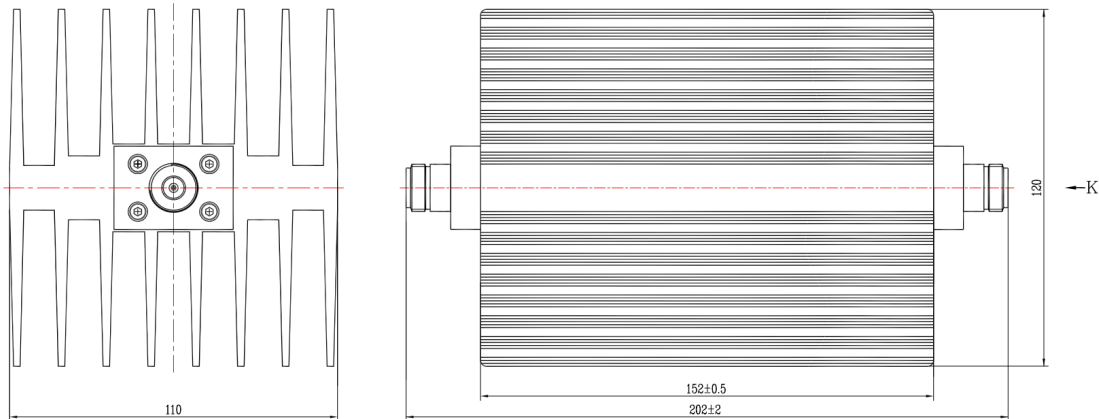

典型衰减值
RFTOP P/N
R18N150FFUA-6
R18N150FFUA-10
R18N150FFUA-20
R18N150FFUA-30
R18N150FFUA-40
R18N150FFUA-50
R18N150FFUA-60

电气与机械性能

频率范围	DC-18GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.45 max
平均功率	150W @25°C	峰值功率	5kW (5µsec pulse width, 1% duty cycle)		
温度系数	<0.0004 dB/dB/°C	衰减值	6-60dB, 可定制		
功率方向性	Unidirectional, N female input to N female output				

产品和材料信息


产品型号	R18N150FFUA-XX, 专业型	同轴接头	N
接头主体	Passivated stainless steel	散热体	Black anodized aluminum
内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-55°C~+100°C	净重	约 2.2kg

衰减精度 (DC-18GHz)

Attenuation(dB)	6-10	20	30	40-50	60
Accuracy(dB)	±1.5	±1.5	±1.3	±1.3	±1.4

使用说明及定制服务

- 1、为保证最佳性能, 输入功率超过平均功率50%, 请使用风扇等方式散热 (风量≥90CFM), 保持腔体表面温度在85度以内。
- 2、请参考右侧功率降额曲线, 在100°C时线性降额至15W。
- 3、单向衰减器要注意输入/输出标记。
- 4、定制服务包括: 接头类型, 方向性, 特殊dB值, 外形尺寸, 更优的衰减精度及VSWR。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询





N大功率同轴固定衰减器, **R18N150FFUA-XX**
DC-18GHz, 150W, 6-60dB, 单向, 母头输入, 母头输出, 矩形

典型实测曲线

30dB



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

