




N母头 转 TNC公头 转接器, RA18N26
DC-18GHz, 普军级, 不锈钢

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

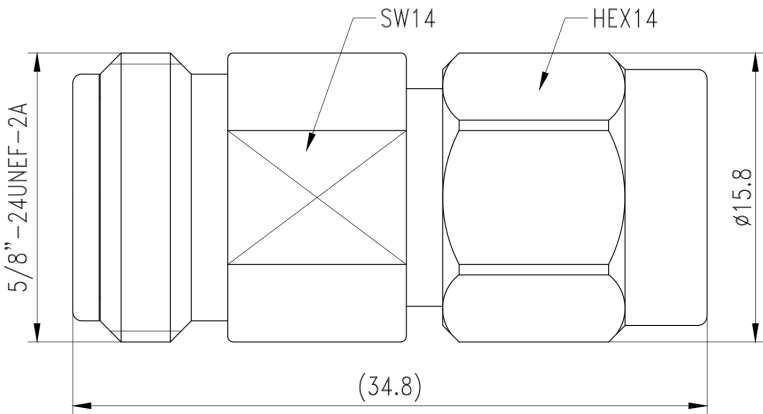


电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max（互配测试）	工作温度	-55℃ to +165℃
插入损耗	0.20dB max ≤0.04√f(GHz)dB		

产品和材料信息

产品型号	RA18N26, 普军级	接头类型	N母头 转 TNC公头
连接器主体	Passivated stainless steel	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI

典型测试数据

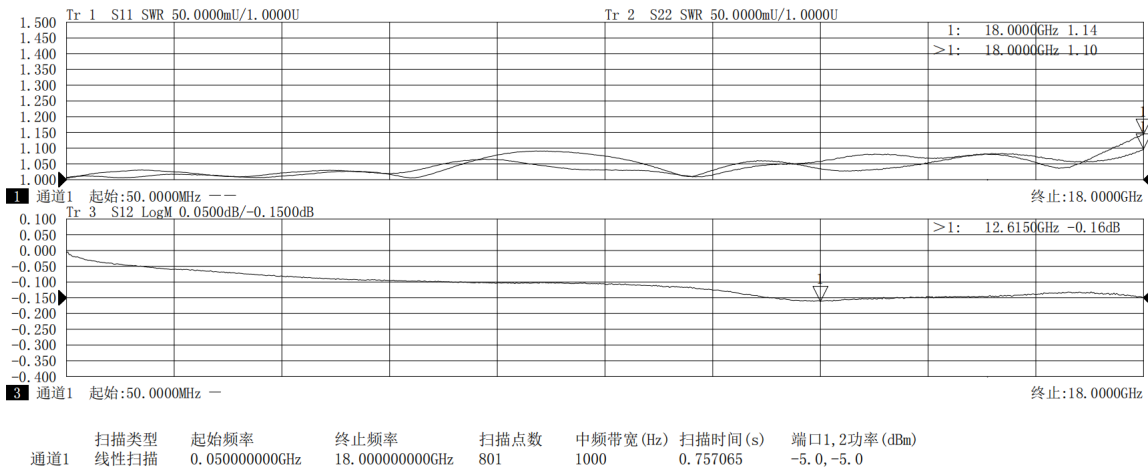

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

