V1.0-2024218

RFbuy

SMA母头 转 SMA母头 转接器, RA18S01-GBA-2
DC-26.5GHz, 普军级, 黄铜镀金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

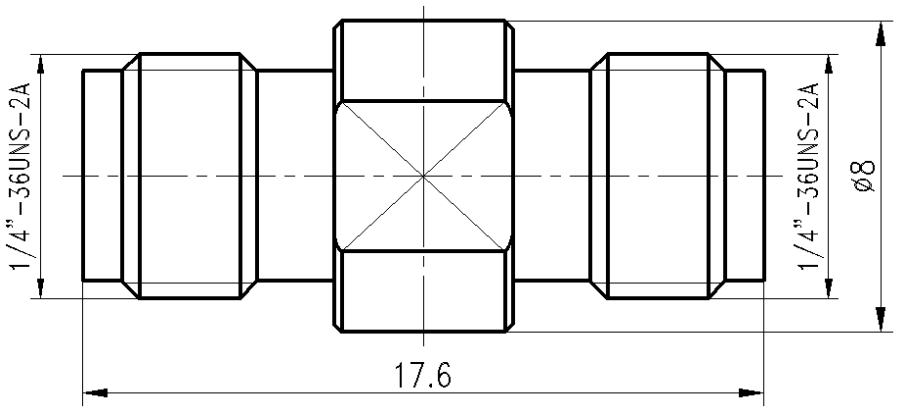

电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz	**阻抗**	50 ohm
电压驻波比	1.15 max	**工作温度**	-40°C to +155°C
插入损耗	0.08dB max ≤0.04√f(GHz)dB		

产品和材料信息

产品型号	RA18S01-GBA-2, 普军级	**接头类型**	SMA母头 转 SMA母头
连接器主体	Gold plated brass	**外形及结构**	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	**绝缘支撑**	PTFE

典型测试数据

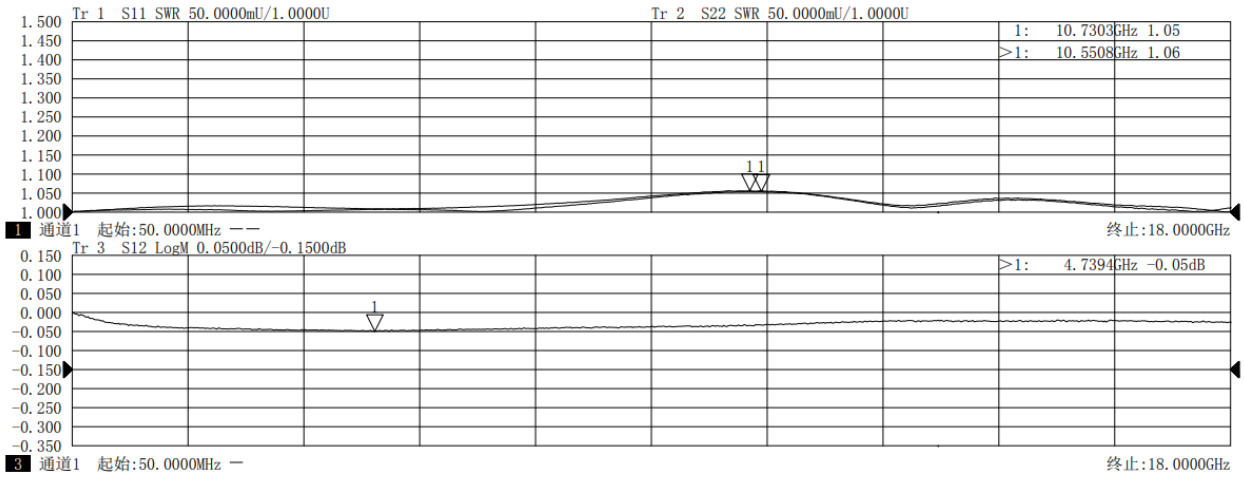

	扫描类型	起始频率	终止频率	扫描点数	中频带宽(Hz)	扫描时间(s)	端口1,2功率(dBm)
通道1	线性扫描	0.050000000GHz	18.000000000GHz	801	1000	0.757065	-5.0,-5.0