




SMA母头转 SMA母头 转接器, RA18S01F-GBA-4
DC-18GHz, 精密型, 黄铜镀金, 长度39.6mm, 法兰边长12.7mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

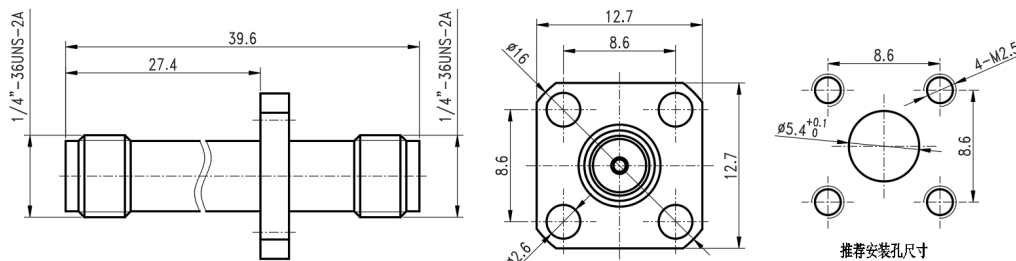


电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.15 max	工作温度	-40°C to +155°C
插入损耗	0.08dB max $\leq 0.04\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB		

产品和材料信息

产品型号	RA18S01F-GBA-4, 精密型	接头类型	SMA母头 转 SMA母头
连接器主体	Gold plated brass	外形及结构	Straight, 4 hole flange
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PTFE

典型测试数据

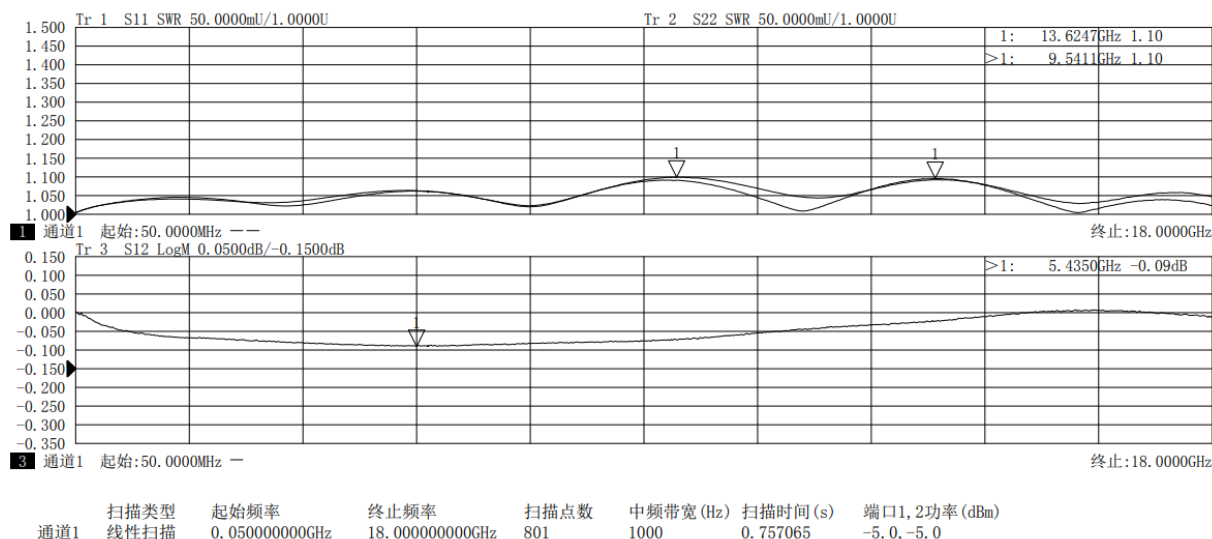

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

