


## 2.92mm(K,SK)毫米波同轴固定衰减器, R405X-XX DC-40GHz, 5W, 1-30dB, 双向, 公-母, 圆形

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

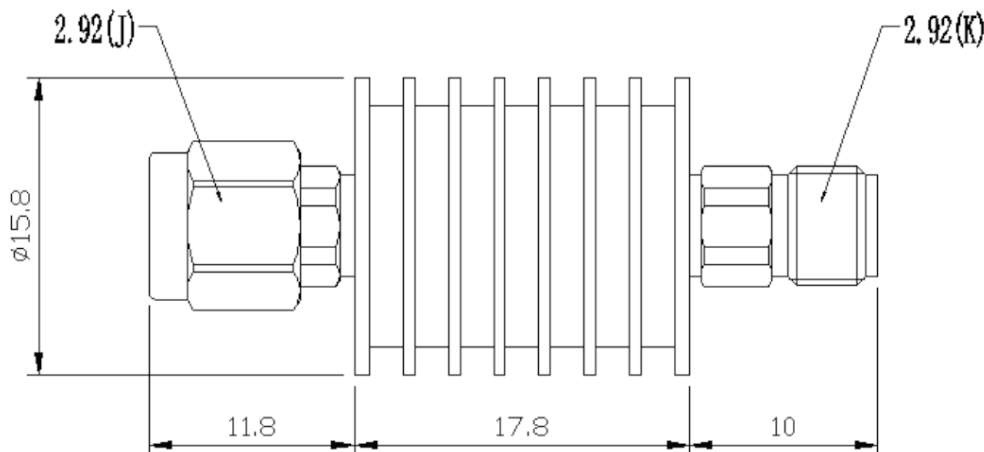

### 电气与环境性能

|       |                                             |
|-------|---------------------------------------------|
| 频率范围  | DC-40GHz , 50Ohms                           |
| 电压驻波比 | 1.25 Max                                    |
| 平均功率  | 5W @25°C                                    |
| 峰值功率  | 50W (5μsec pulse width, 2.5% duty cycle)    |
| 温度系数  | <0.0004 dB/dB/°C                            |
| 功率方向性 | Bidirectional, 2.92mm male to 2.92mm female |
| 衰减值   | 1-30dB                                      |
| 工作温度  | -55°C~+125°C                                |

### 产品和材料信息

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| 产品型号 | R405X-XX                                    |
| 产品类型 | 同轴固定衰减器, 专业型                                |
| 同轴类型 | 2.92mm(K,SK)公, 2.92mm(K,SK)母                |
| 同轴主体 | Passivated stainless steel                  |
| 内导体  | 1.27μm Gold plated brass & beryllium copper |
| 散热体  | Black anodized aluminum                     |
| 产品净重 | 约 12.0g                                     |


定制服务: 包括接头类型、外形尺寸、功率方向性、PIM、dB值及更优的电性能。

选型建议: 标称功率是指在常温25°C良好散热条件下短时间能承受的最大功率。请根据实际输入功率、环境温度、散热条件、使用时长等, 参考RFTOP衰减器选型指南选择。

### 产品规格选型表, 可定制

| RFTOP P/N | 衰减值(dB) | 精度(dB)    |
|-----------|---------|-----------|
| R405X-3   | 3       | +1.0/-0.6 |
| R405X-6   | 6       | +1.0/-0.6 |
| R405X-10  | 10      | +1.0/-0.6 |
| R405X-20  | 20      | +1.0/-0.8 |
| R405X-30  | 30      | +1.0/-0.8 |

使用说明: 大功率衰减器注意输入/输出标记, 为保证产品寿命和最佳性能, 请勿长时间满功率使用, 当存在峰值功率时, 需在标称信号脉宽和占空比内使用。当输入功率超过标称功率50%, 请使用风冷等方式散热, 并保持腔体温度在80°C内。当温度上升至100°C时, 参考下图耐受功率将线性降额至约 0.5 W。

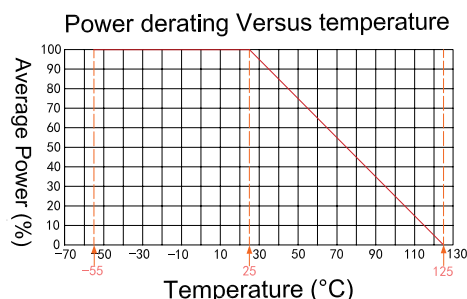

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

