




2.4mm毫米波同轴固定衰减器, R508-XX DC-50GHz, 8W, 1-40dB, 双向, 公-母, 圆形

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

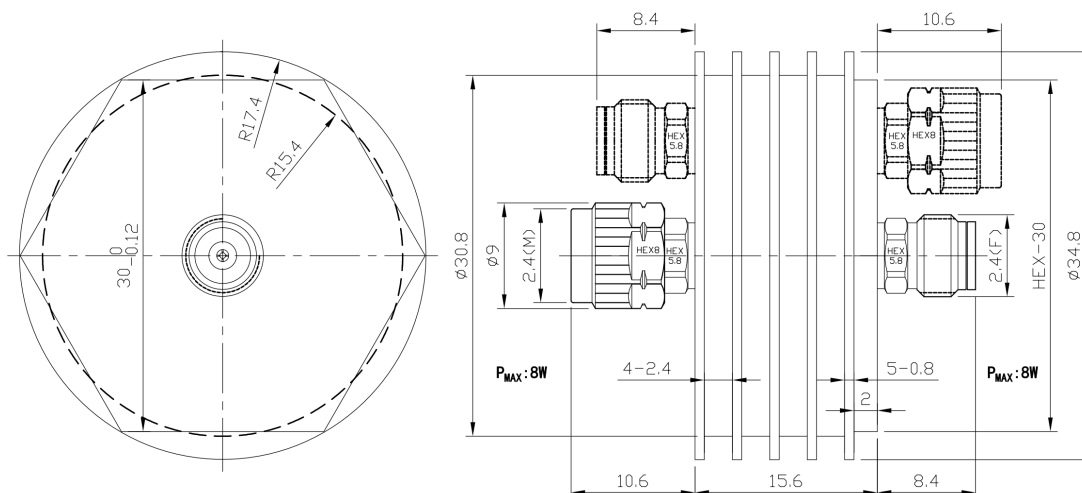

电气与环境性能

频率范围	DC-50GHz , 50Ohms
电压驻波比	1.34 Max
平均功率	8W @25°C
峰值功率	100W (5μsec pulse width, 3% duty cycle)
温度系数	<0.0004 dB/dB/°C
功率方向性	Bidirectional, 2.4mm male to 2.4mm female
衰减值	1-40dB
工作温度	-55°C~+100°C

产品规格选型表, 可定制

RFTOP P/N	衰减值(dB)	精度(dB)
R508-3	3	+1.0/-0.7
R508-6	6	+1.2/-0.8
R508-10	10	±0.8
R508-20	20	±0.8
R508-30	30	+1.2/-0.9
R508-40	40	+1.2/-0.9


产品和材料信息

产品型号	R508-XX
产品类型	同轴固定衰减器, 超优级(Ultra)
同轴类型	2.4mm公, 2.4mm母
同轴主体	Passivated stainless steel
内导体	1.27μm Gold plated beryllium copper
散热体	Black anodized aluminum
产品净重	约 38.0g

定制服务: 包括接头类型、外形尺寸、功率方向性、PIM、dB值及更优的电性能。

选型建议: 标称功率是指在常温25°C良好散热条件下短时间能承受的最大功率。请根据实际输入功率、环境温度、散热条件、使用时长等, 参考RFTOP衰减器选型指南选择。

使用说明: 大功率衰减器注意输入/输出标记, 为保证产品寿命和最佳性能, 请勿长时间满功率使用, 当存在峰值功率时, 需在标称信号脉宽和占空比内使用。当输入功率超过标称功率50%, 请使用风冷等方式散热, 并保持腔体温度在80°C内。当温度上升至100°C时, 参考下图耐受功率将线性降至约 0.8 W。

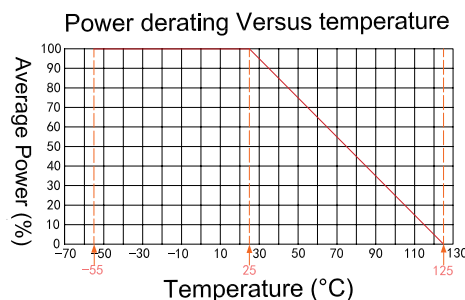

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





2.4mm毫米波同轴固定衰减器, R508-XX DC-50GHz, 8W, 1-40dB, 双向, 公-母, 圆形

典型实测曲线

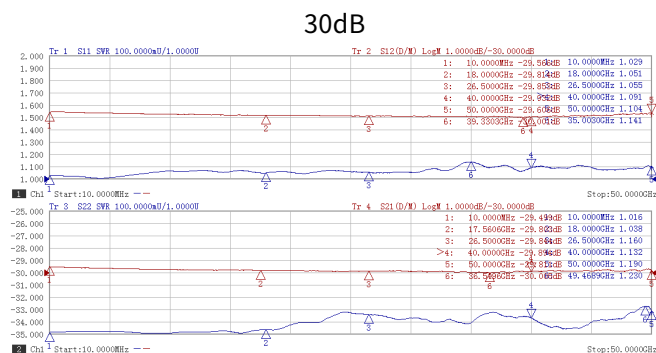

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

