




SMA公转SMA母转接器, RA18S03H-GBA

DC-26.5GHz, 精密型, 黄铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

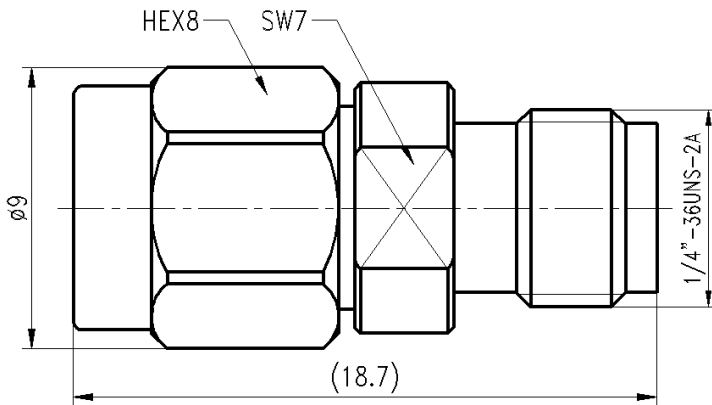


电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.15 max	插入损耗	0.08dB max $\leq 0.04\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB

产品和材料信息

产品型号	RA18S03H-GBA, 精密型	接头类型	SMA公转SMA母
连接器主体	Gold plated brass	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PTFE
外形尺寸	18.7(L)*9(φ)mm	产品净重	-

典型测试数据

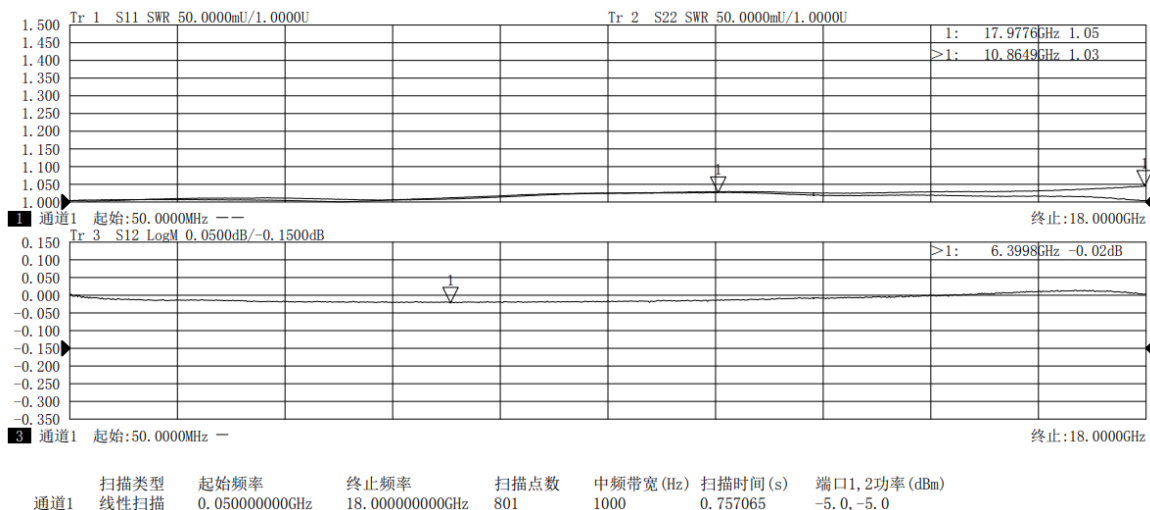

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

