




### 4.3-10同轴固定衰减器, R6P5-XX DC-6GHz, 5W, 1-30dB, 双向, 公头-母头, 圆形

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

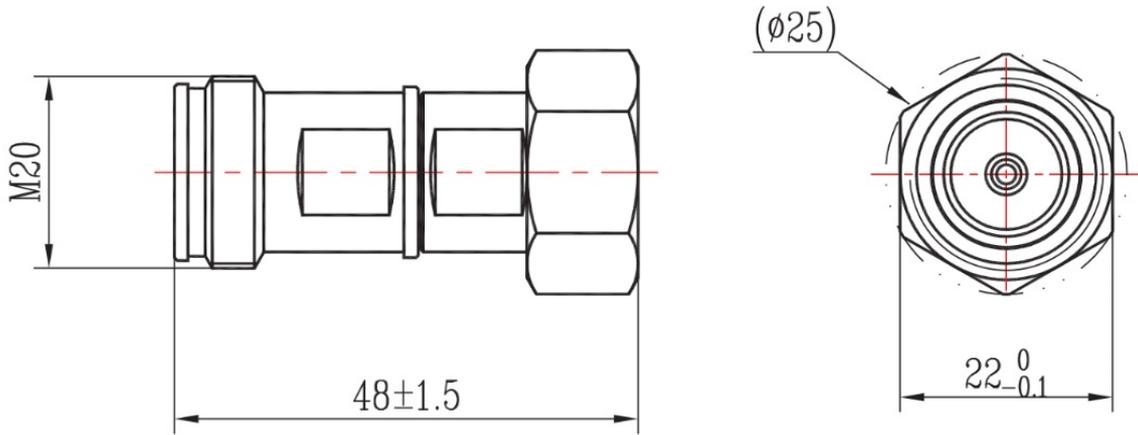

#### 电气与环境性能

频率范围	DC-6GHz, 50Ohms
电压驻波比	1.2 Max
平均功率	5W @25°C
峰值功率	500W (5µsec pulse width, 0.5% duty cycle)
温度系数	<0.0004 dB/dB/°C
功率方向性	Bidirectional, 4.3-10 male to 4.3-10 female
衰减值	1-30dB
工作温度	-55°C~+100°C


#### 产品规格选型表, 可定制

RFTOP P/N	衰减值(dB)	精度(dB)
R6P5-3	3	±0.3
R6P5-6	6	±0.3
R6P5-10	10	±0.5
R6P5-20	20	±0.6
R6P5-30	30	±0.8

使用说明: 大功率衰减器注意输入/输出标记, 为保证产品寿命和最佳性能, 切勿长时间满功率使用, 当存在峰值功率时, 需在标称信号脉宽和占空比内使用。当输入功率超过标称功率50%, 请使用风冷等方式散热, 并保持腔体温度在80°C内。当温度上升至100°C时, 参考下图耐受功率将线性降额至约 0.5 W。

#### 产品和材料信息

产品型号	R6P5-XX
产品类型	同轴固定衰减器, 专业型
同轴类型	4.3-10公头, 4.3-10母头
同轴主体	Ternary alloy plated brass
内导体	Gold plated brass, Gold plated beryllium copper
散热体	N/A
产品净重	约 75.0g

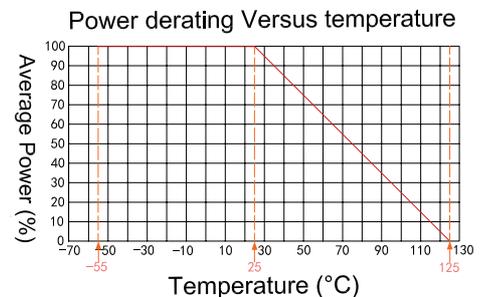

定制服务: 包括接头类型、外形尺寸、功率方向性、PIM、dB值及更优的电性能。

选型建议: 标称功率是指在常温25°C良好散热条件下短时间能承受的最大功率。请根据实际输入功率、环境温度、散热条件、使用时长等, 参考RFTOP衰减器选型指南选择。



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

