




SMA大功率同轴固定衰减器, **R6S100FFU-XX**
DC-6GHz, 100W, 6-60dB, 单向, 母头输入, 母头输出, 圆形

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

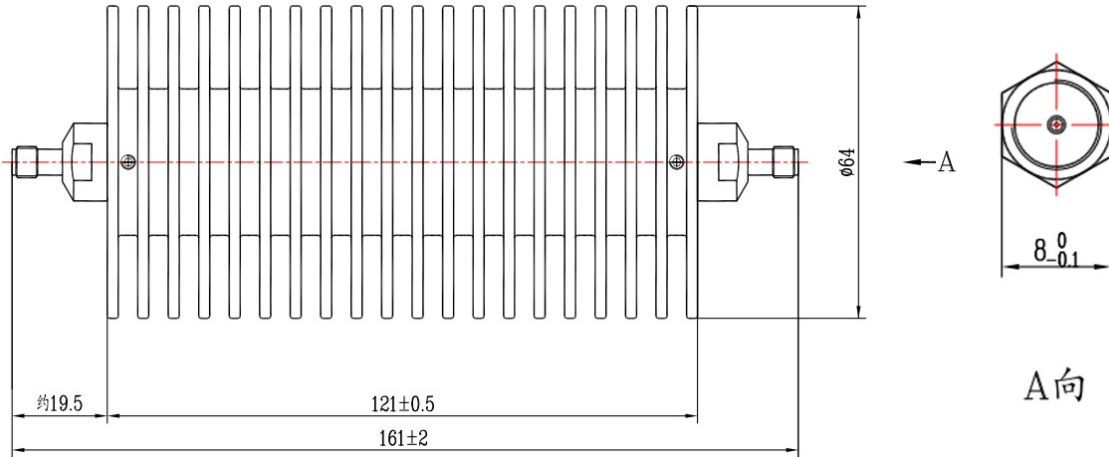

典型衰减值
RFTOP P/N
R6S100FFU-6
R6S100FFU-10
R6S100FFU-20
R6S100FFU-30
R6S100FFU-40
R6S100FFU-50
R6S100FFU-60

电气与机械性能

频率范围	DC-6GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.25 max
平均功率	100W @25°C	峰值功率	5kW (5µsec pulse width, 0.5% duty cycle)		
温度系数	<0.0004 dB/dB/°C	衰减值	6-60dB, 可定制		
功率方向性	Unidirectional, SMA female input to SMA female output				

产品和材料信息


产品型号	R6S100FFU-XX, 专业型	同轴接头	SMA
接头主体	Ternary alloy plated brass	散热体	Black anodized aluminum
内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-55°C ~ +125°C	净重	约 536.0g

衰减精度 (DC-6GHz)

Attenuation(dB)	6-10	20	30	40-50	60
Accuracy(dB)	±0.8	±0.8	±0.9	±0.9	±1.0

使用说明及定制服务

- 1、为保证最佳性能, 输入功率超过平均功率50%, 请使用风扇等方式散热 (风量 ≥ 60 CFM), 保持腔体表面温度在85度以内。
- 2、请参考右侧功率降额曲线, 在100°C时线性降额至10W。
- 3、单向衰减器要注意输入/输出标记。
- 4、定制服务包括: 接头类型, 方向性, 特殊dB值, 外形尺寸, 更优的衰减精度及VSWR。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

