




SMA公转SMA母转接器, RA18S03YH

DC-26.5GHz, 超优级(Ultra), 不锈钢, 长度21mm, 安装孔尺寸 $6.5 \pm 0.1(\phi)$

结构尺寸图 (单位: mm) 误差 $\pm 1\%$

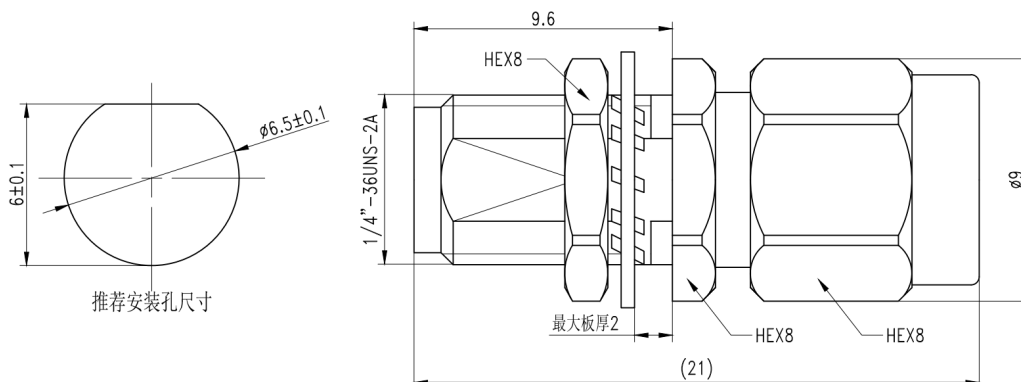


电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 Max , Typ 1.1	插入损耗	0.10dB Max $\leq 0.04\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB

产品和材料信息

产品型号	RA18S03YH, 超优级(Ultra)	接头类型	SMA公转SMA母
连接器主体	Passivated stainless steel 316F	外形及结构	Straight, Bulkhead
内导体	1.27 μ m gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PTFE
外形尺寸	21(L)*9(ϕ)mm	产品净重	-

典型测试数据

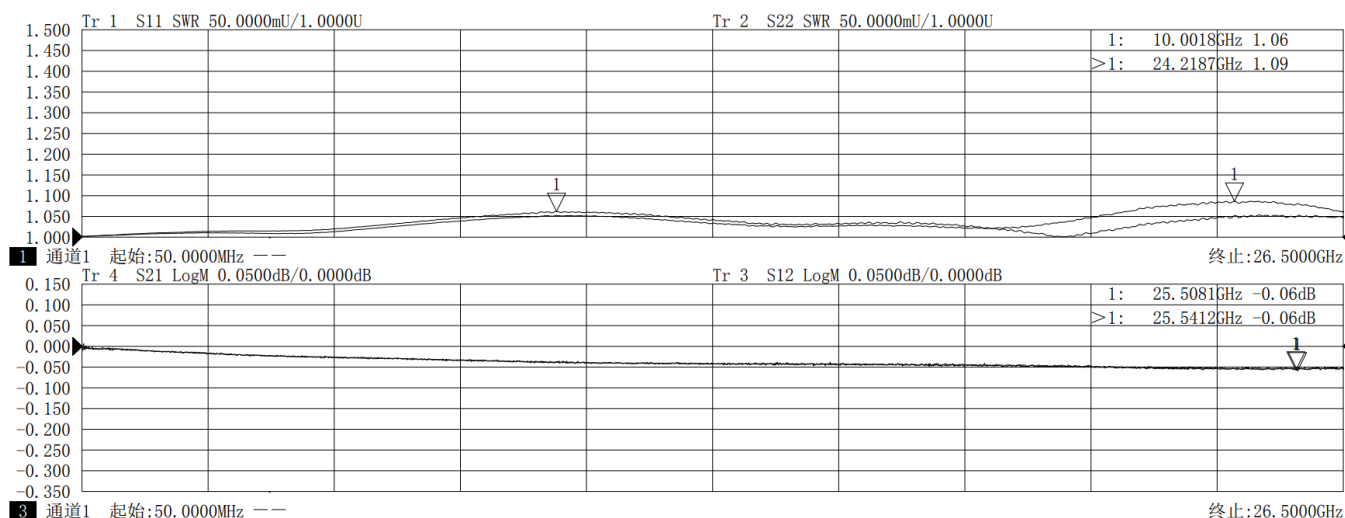

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

