




SMA公头转SMP(GPO)公头全擒纵转接器, RA18S08-GBA DC-18GHz, 经济型, 黄铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

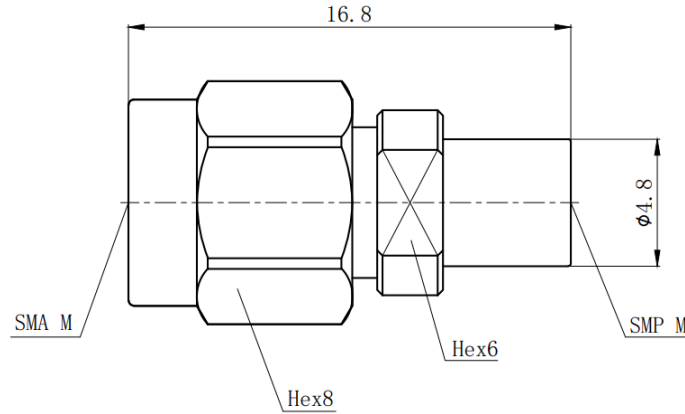


电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max	工作温度	-55°C to +165°C

产品和材料信息

产品型号	RA18S08-GBA, 经济型	接头类型	SMA公头转SMP(GPO)公头全擒纵
连接器主体	Gold plated brass	外形及结构	Straight, None
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PTFE

典型测试数据

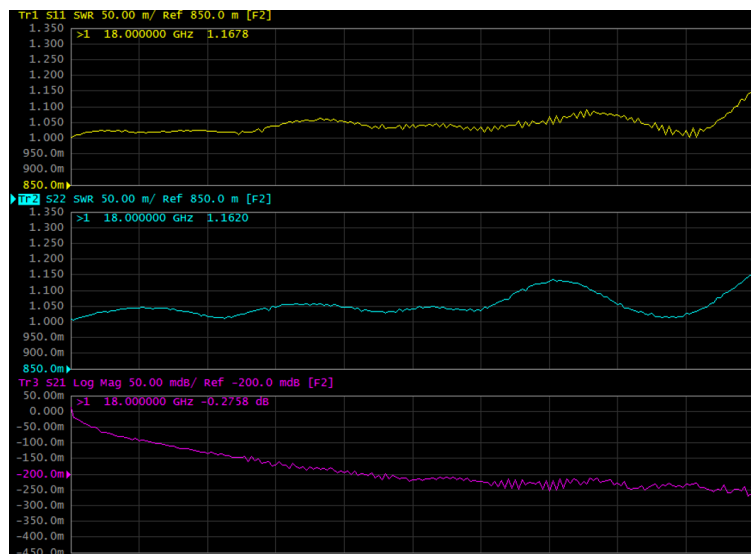

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

