


## SMA母头转 SMP(GPO)公头 半擒纵 转接器, RA18S10-2 DC-26.5GHz, 普军级, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

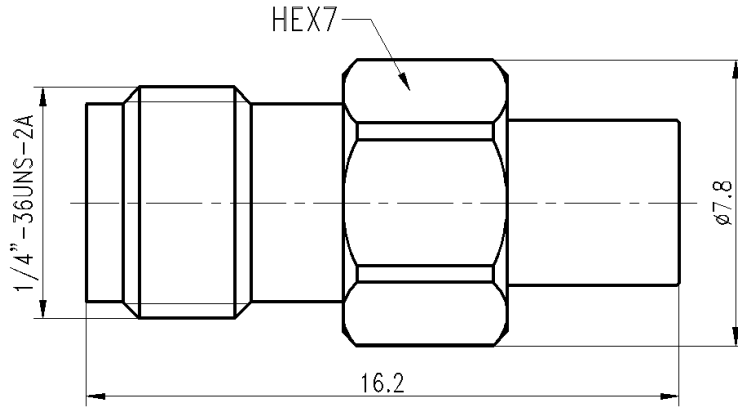

### 电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max (18-26.5GHz); 1.15 max (DC-18GHz)	工作温度	-55°C to +165°C

### 产品和材料信息

产品型号	RA18S10-2, 普军级	接头类型	SMA母头 转 SMP(GPO)公头 半擒纵
连接器主体	Passivated stainless steel 316F	外形及结构	Straight, None
内导体	1.27um gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PTFE



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

