




SMA母转SMP(GPO)母转接器, RA18S11FH-GBC

DC-18GHz, 超优级(Ultra), 镀铜镀金, 长度22.9mm, 法兰安装孔距12.2(φ)

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

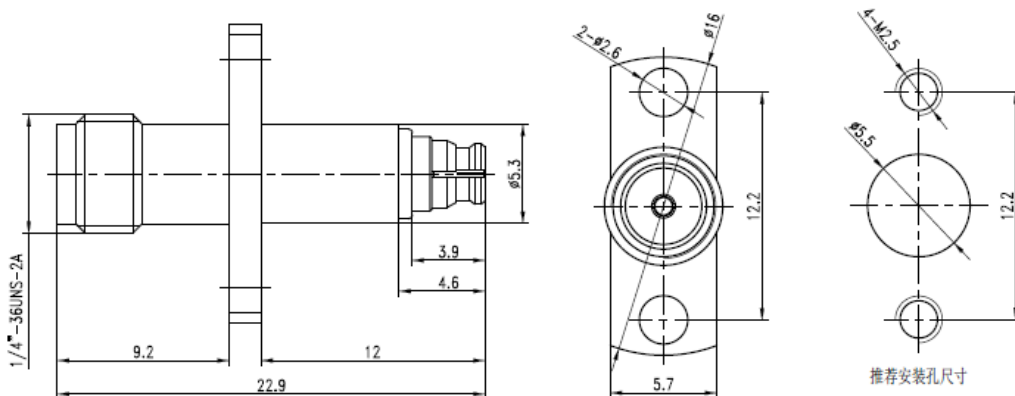


电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.3 Max , Typ 1.1	插入损耗	0.20dB Max $\leq 0.05\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB

产品和材料信息

产品型号	RA18S11FH-GBC, 超优级(Ultra)	接头类型	SMA母转SMP(GPO)母
连接器主体	Gold plated beryllium copper	外形及结构	Straight, 2 hole flange
内导体	Gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PTFE
外形尺寸	22.9(L)mm	产品净重	约3.2g

典型测试数据

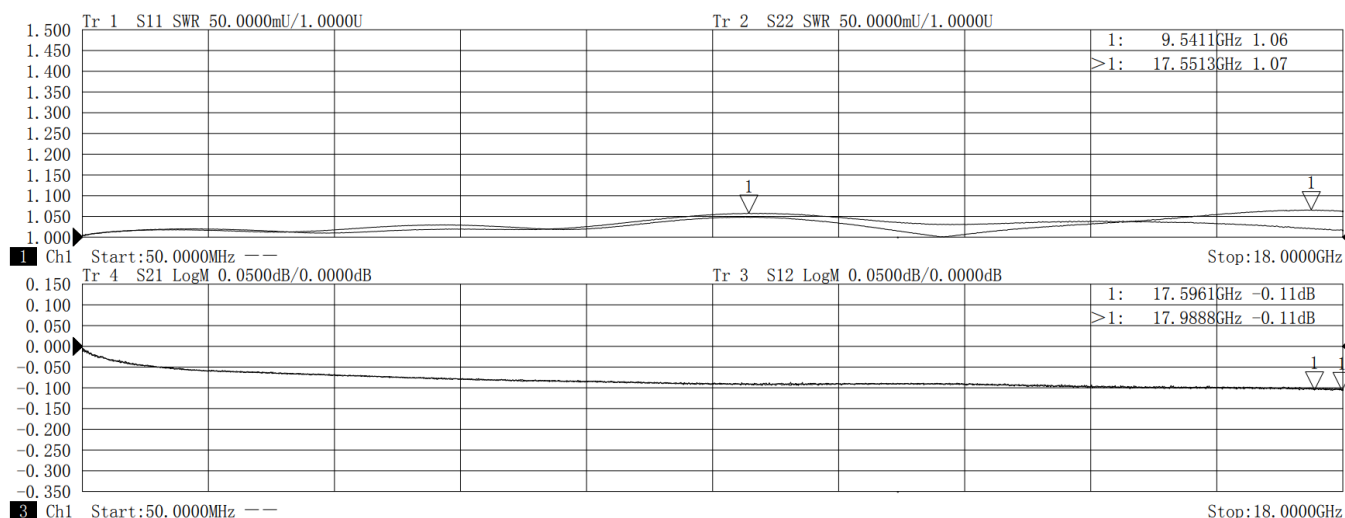

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

