


## WR42(BJ220)大功率波导固定衰减器, RWA42200UA-XX 17.6-26.7GHz, 200W, 30-60dB, 单向, FBP220方形平法兰, 矩形

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

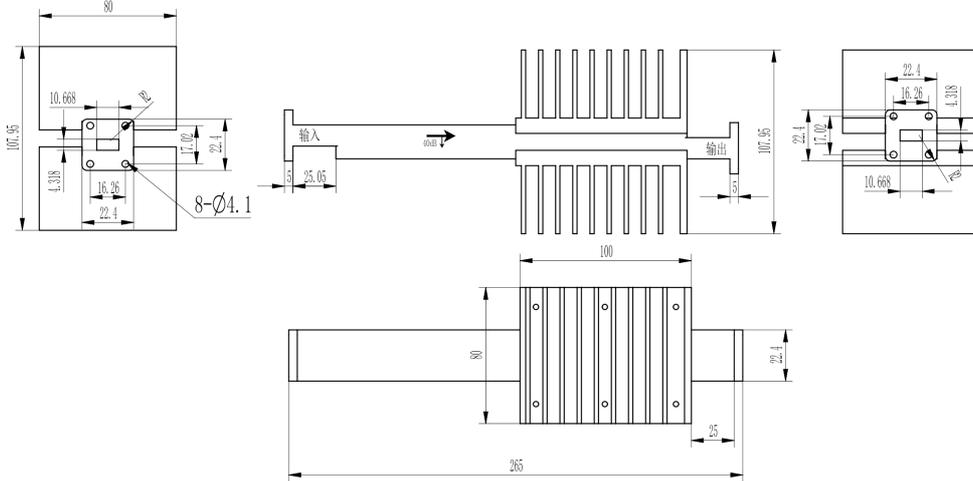

### 电气与环境性能

频率范围	17.6-26.7GHz
电压驻波比	1.2 Max
平均功率	200W @25°C
温度系数	<0.0004 dB/dB/°C
功率方向性	Unidirectional
衰减值	30-60dB
工作温度	-55°C~+100°C

### 产品和材料信息

产品型号	RWA42200UA-XX
产品类型	波导固定衰减器, 专业型
波导类型	WR42(BJ220), FBP220方形平法兰
波导主体	Aluminum, Black painted
内腔	Aluminum, electric conductive oxidation
散热体	Black anodized aluminum


定制服务: 包括接头类型、外形尺寸、功率方向性、PIM、dB值及更优的电性能。

选型建议: 标称功率是指在常温25°C良好散热条件下短时间能承受的最大功率。请根据实际输入功率、环境温度、散热条件、使用时长等, 参考RFTOP衰减器选型指南选择。

### 产品规格选型表, 可定制

RFTOP P/N	衰减值(dB)	精度(dB)
RWA42200UA-30	30	±1.0
RWA42200UA-40	40	±1.0
RWA42200UA-50	50	±1.0
RWA42200UA-60	60	±1.0

使用说明: 大功率衰减器注意输入/输出标记, 为保证产品寿命和最佳性能, 请勿长时间满功率使用, 当存在峰值功率时, 需在标称信号脉宽和占空比内使用。当输入功率超过标称功率50%, 请使用风冷等方式散热, 并保持腔体温度在80°C内。当温度上升至100°C时, 参考下图耐受功率将线性降额至约20W。

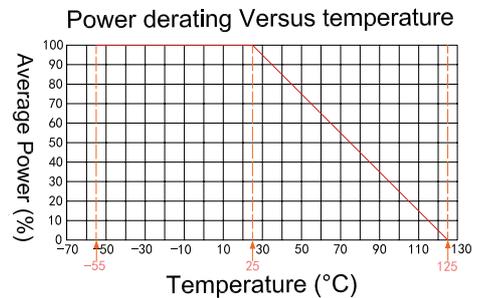

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

