


WR5(BJ1800)波导定向耦合器, RWDC5-6
145-220GHz, 耦合度6dB, FUGP1800圆形法兰, 专业型, 铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

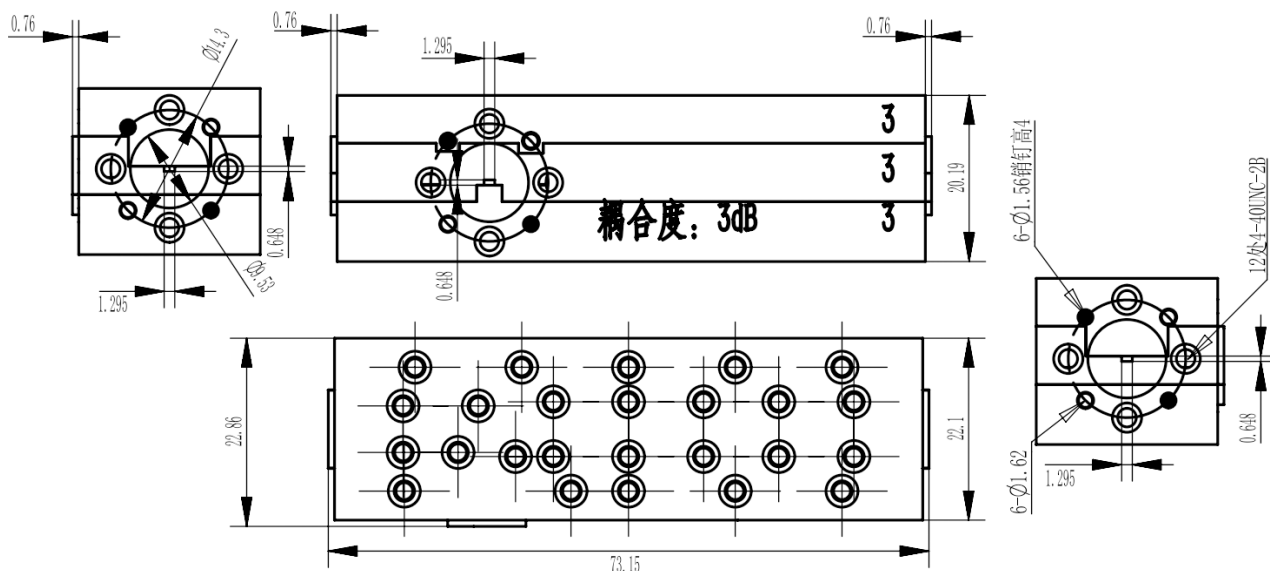

电气与环境性能

| | | | |
|------|------------|----|--------|
| 频率范围 | 145-220GHz | 阻抗 | 50 Ohm |
| 主路驻波 | 1.15 Max | | |
| 支路驻波 | 1.3 Max | | |
| 插入损耗 | dB Max | | |
| 方向性 | 25dB Min | | |
| 耦合度 | 6±2dB | | |

产品和材料信息

| | | | |
|--------|------------------------------|------|---------------------|
| 产品型号 | RWDC5-6, 专业型 | 产品类型 | 波导定向耦合器 |
| 波导及法兰 | WR5(BJ1800), FUGP1800圆形法兰 | 波导主体 | Copper, gold plated |
| 内腔/内导体 | Copper, gold plated | | |
| 产品壳体 | Copper, gold plated | | |
| 外形尺寸 | 73.15(L)×22.86(W)×20.19(H)mm | 产品净重 | - |



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

