




## SMA公转TNC公转接器, RA18S32H

### DC-18GHz, 普军级, 不锈钢

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

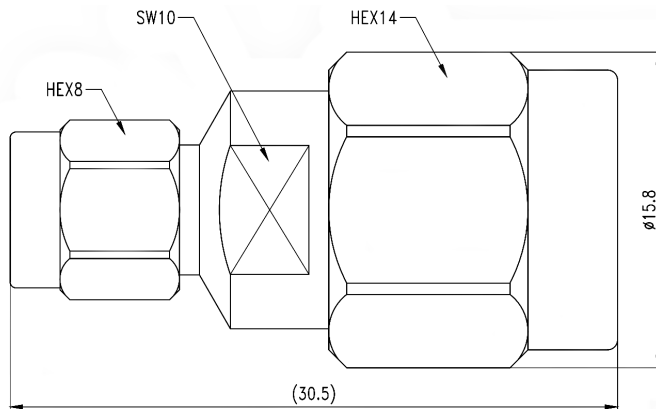


## 电气与环境性能

|       |                |      |                                               |
|-------|----------------|------|-----------------------------------------------|
| 频率范围  | DC-18GHz       | 阻抗   | 50 ohm                                        |
| 电压驻波比 | 1.15 max（互配测试） | 插入损耗 | 0.20dB max $\leq 0.04\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB |

## 产品和材料信息

|       |                              |       |                |
|-------|------------------------------|-------|----------------|
| 产品型号  | RA18S32H, 普军级                | 接头类型  | SMA公转TNC公      |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 外形及结构 | Straight, None |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PEI&PTFE       |
| 外形尺寸  | 30.5(L)*15.8(φ)mm            | 产品净重  | -              |

## 典型测试数据

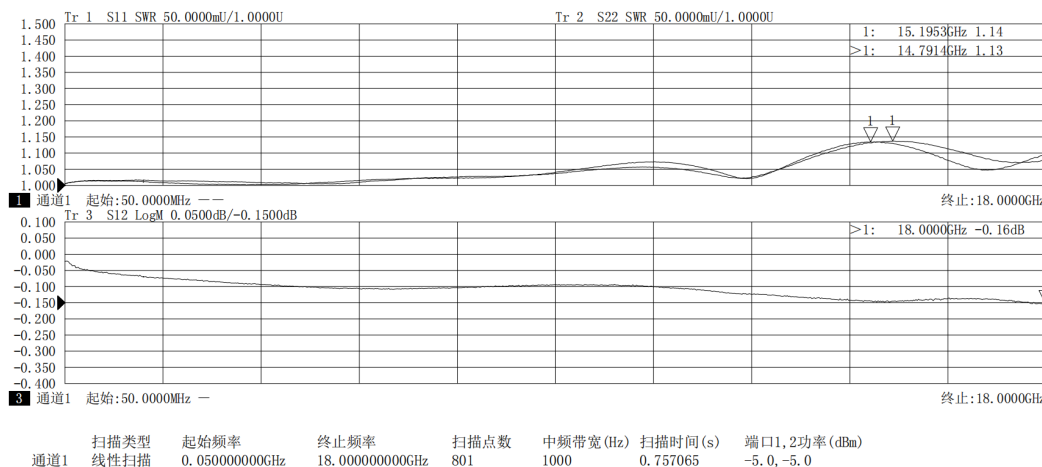

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

