


WR90(BJ100)单定向波导耦合器, 耦合端SMA母, RWDC90S-40  
8.2-12.4GHz, 耦合度40dB, FBP100方形平法兰, 专业型, 高定向

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

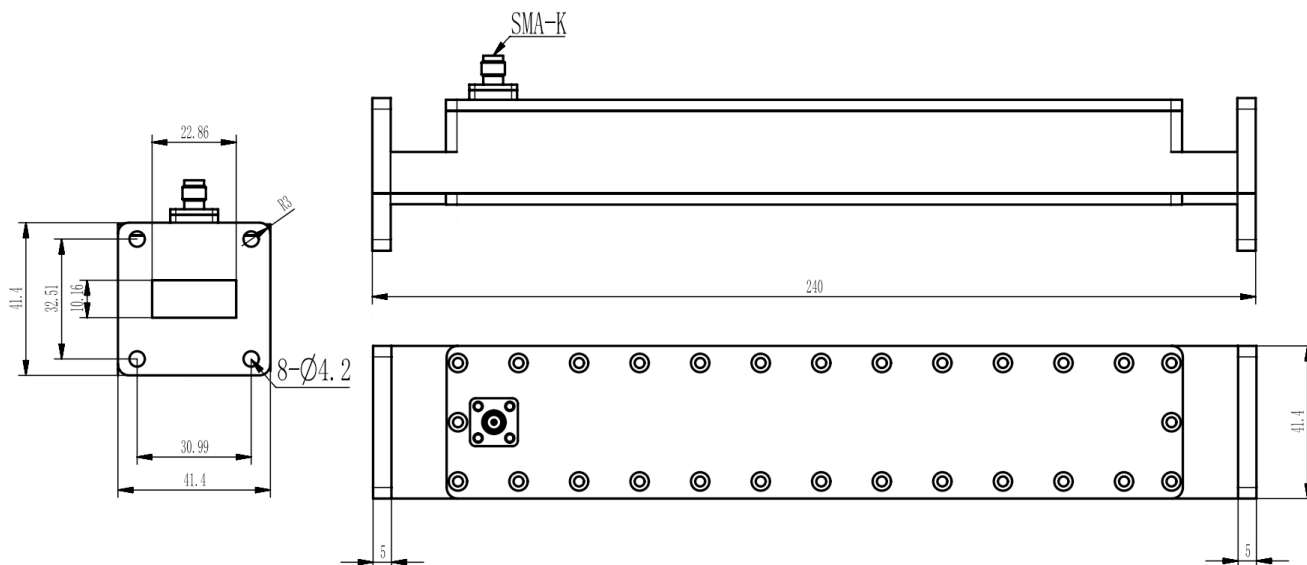

电气与环境性能

|      |             |
|------|-------------|
| 频率范围 | 8.2-12.4GHz |
| 主路驻波 | 1.1 Max     |
| 支路驻波 | 1.3 Max     |
| 耦合度  | 40dB ±1.0dB |
| 方向性  | 30dB Min    |
| 温度范围 | -40°C~+85°C |

产品和材料信息

|        |   |       |                            |
|--------|---|-------|----------------------------|
| 产品型号   | RWDC90S-40, 专业型, 高定向                    | 产品类型  | 波导耦合器                      |
| 波导及法兰  | WR90(BJ100), FBP100方形平法兰                | 波导主体  | Aluminum, grey painted     |
| 耦合端    | SMA母                                    | 连接器主体 | Passivated stainless steel |
| 内腔/内导体 | Aluminum, electric conductive oxidation |       |                            |
| 产品壳体   | Grey paint                              |       |                            |
| 外形尺寸   | 240×41.4×41.4mm                         | 产品净重  | -                          |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

