


## SMA一分八电阻式功分器, RPD002F805S8 20MHz-8.5GHz, 2W, 接头铜镀三元合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

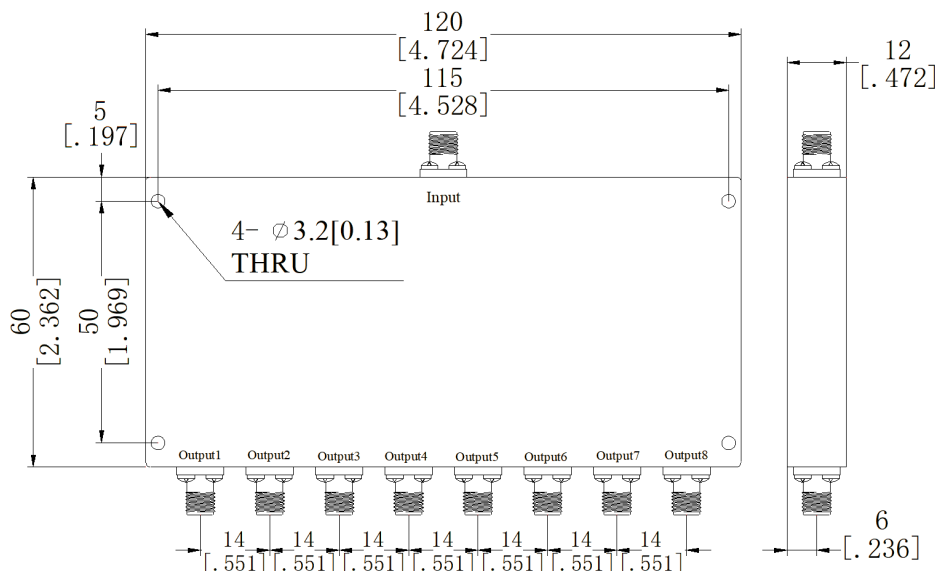

### 电气与环境性能

频率范围	20MHz-8.5GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.5 max (Typ.1.18)		
输出驻波	1.5 max (Typ.1.18)		
插入损耗	30dB max (包含理论损耗)		
隔离度	6dB min		
幅度平衡	± 0.8dB		
相位平衡	±8°		
承受功率	2W @25°C (当环境温度上升到100°C时, 功率线性递减至0.2W)		
温度范围	-35°C ~ +75°C		

### 产品和材料信息

产品型号	RPD002F805S8	功分路数	一分八
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Ternary alloy plated brass
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Black paint		
外形尺寸	120×60×12mm	产品净重	约 220.0g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商


www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询



## SMA一分八电阻式功分器, RPD002F805S8 20MHz-8.5GHz, 2W, 接头铜镀三元合金

### 典型实测曲线

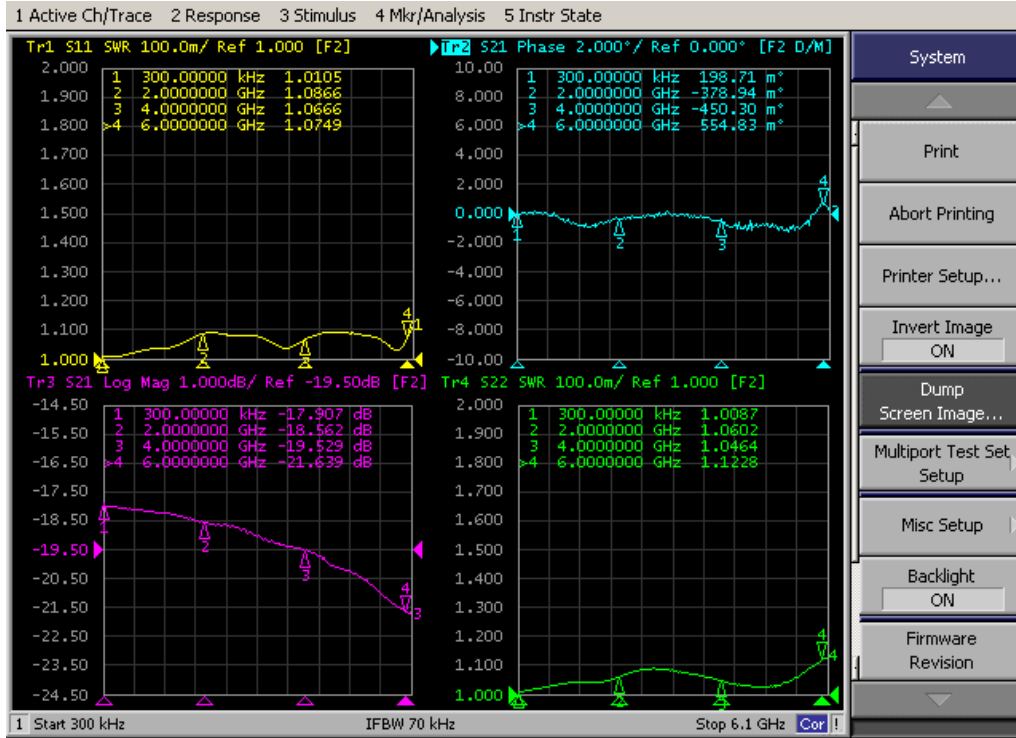

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

