




SMA公转SSMP(GPPO,SMPM)母转接器, RA18S42H DC-18GHz, 超优级(Ultra), 不锈钢+铍铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

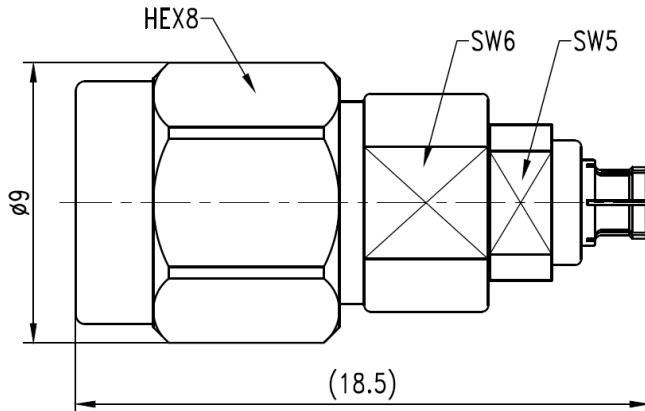


电气与环境性能

频率范围	DC-18GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.15 Max (互配测试)	插入损耗	0.25dB Max $\leq 0.06\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB

产品和材料信息

产品型号	RA18S42H, 超优级(Ultra)	接头类型	SMA公转SSMP(GPPO,SMPM)母
连接器主体	Passivated stainless steel 316F & BeCu	外形及结构	Straight, None
内导体	1.27μm gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI&PTFE
外形尺寸	18.5(L)*9(φ)mm	产品净重	约3.6g

典型测试数据

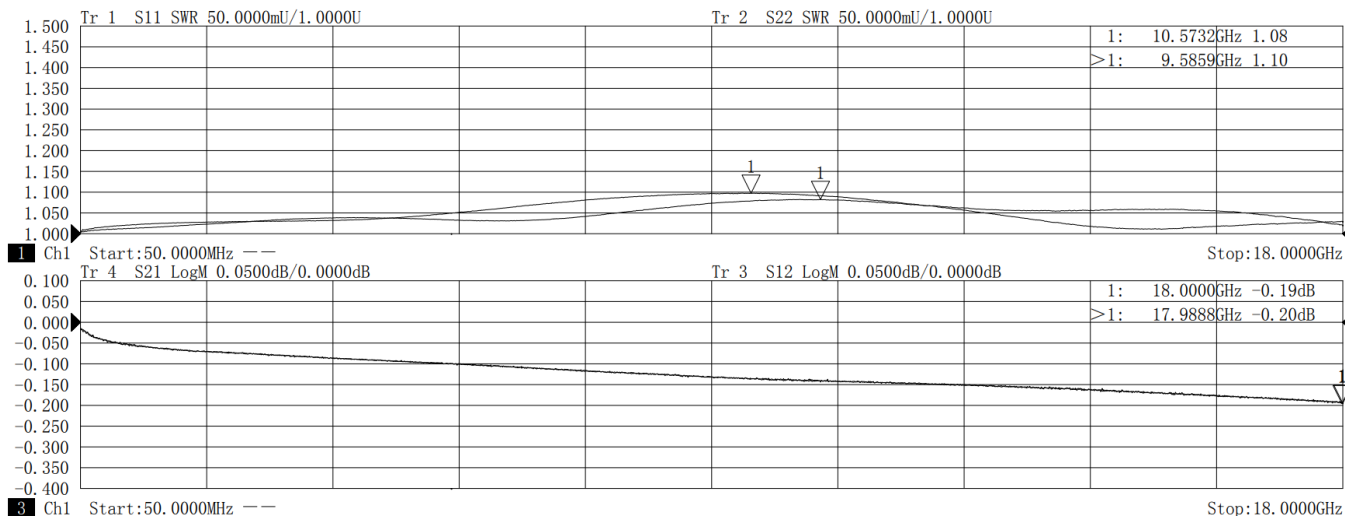

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

