


SMA一分八微带式功分器, RPD05F6S8P

0.5-6GHz, 30W, 专业型, 接头不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

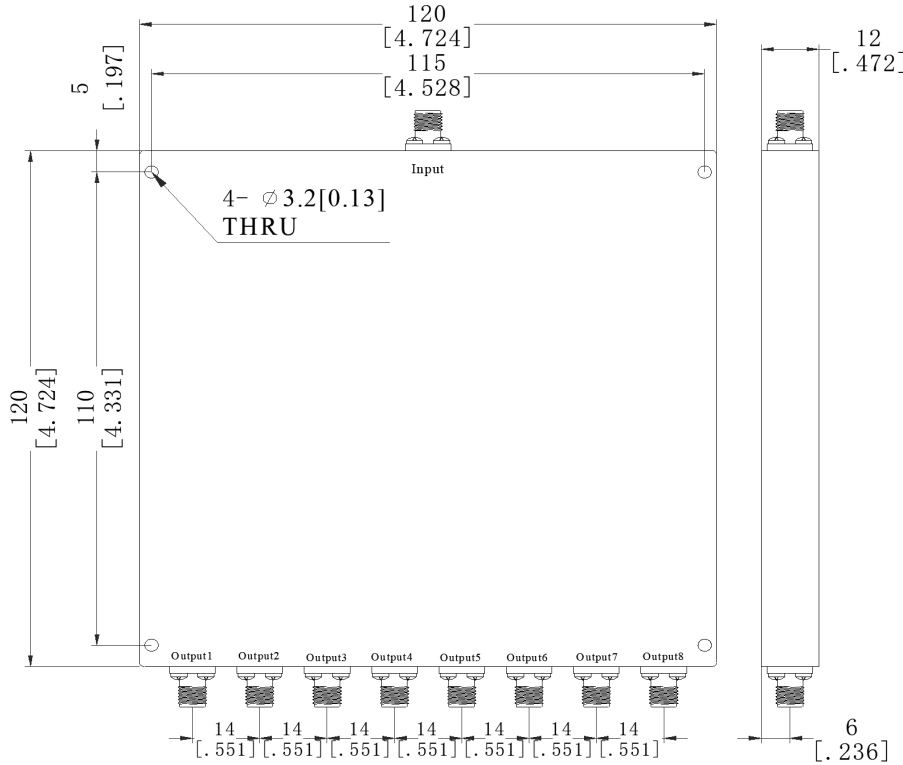

电气与环境性能

频率范围	0.5-6GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.25 max (Typ.1.18)	输出驻波	1.2 max (Typ.1.12)
插入损耗	2.8dB max (Excluding theoretical loss未含理论损耗9.0dB)		
隔离度	20dB min (Typ.26dB)		
幅度平衡	± 0.3dB	相位平衡	±4°
承受功率	30W @25°C, 当温度上升到100°C时, 功率线性递减至3W。(Combiner合路器用时2W)		
温度范围	-45°C ~ +85°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD05F6S8P, 专业型	功分路数	一分八
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Blue paint		
外形尺寸	120×120×12mm	产品净重	约 390.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商


www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询



SMA一分八微带式功分器, RPD05F6S8P 0.5-6GHz, 30W, 专业型, 接头不锈钢

典型实测曲线

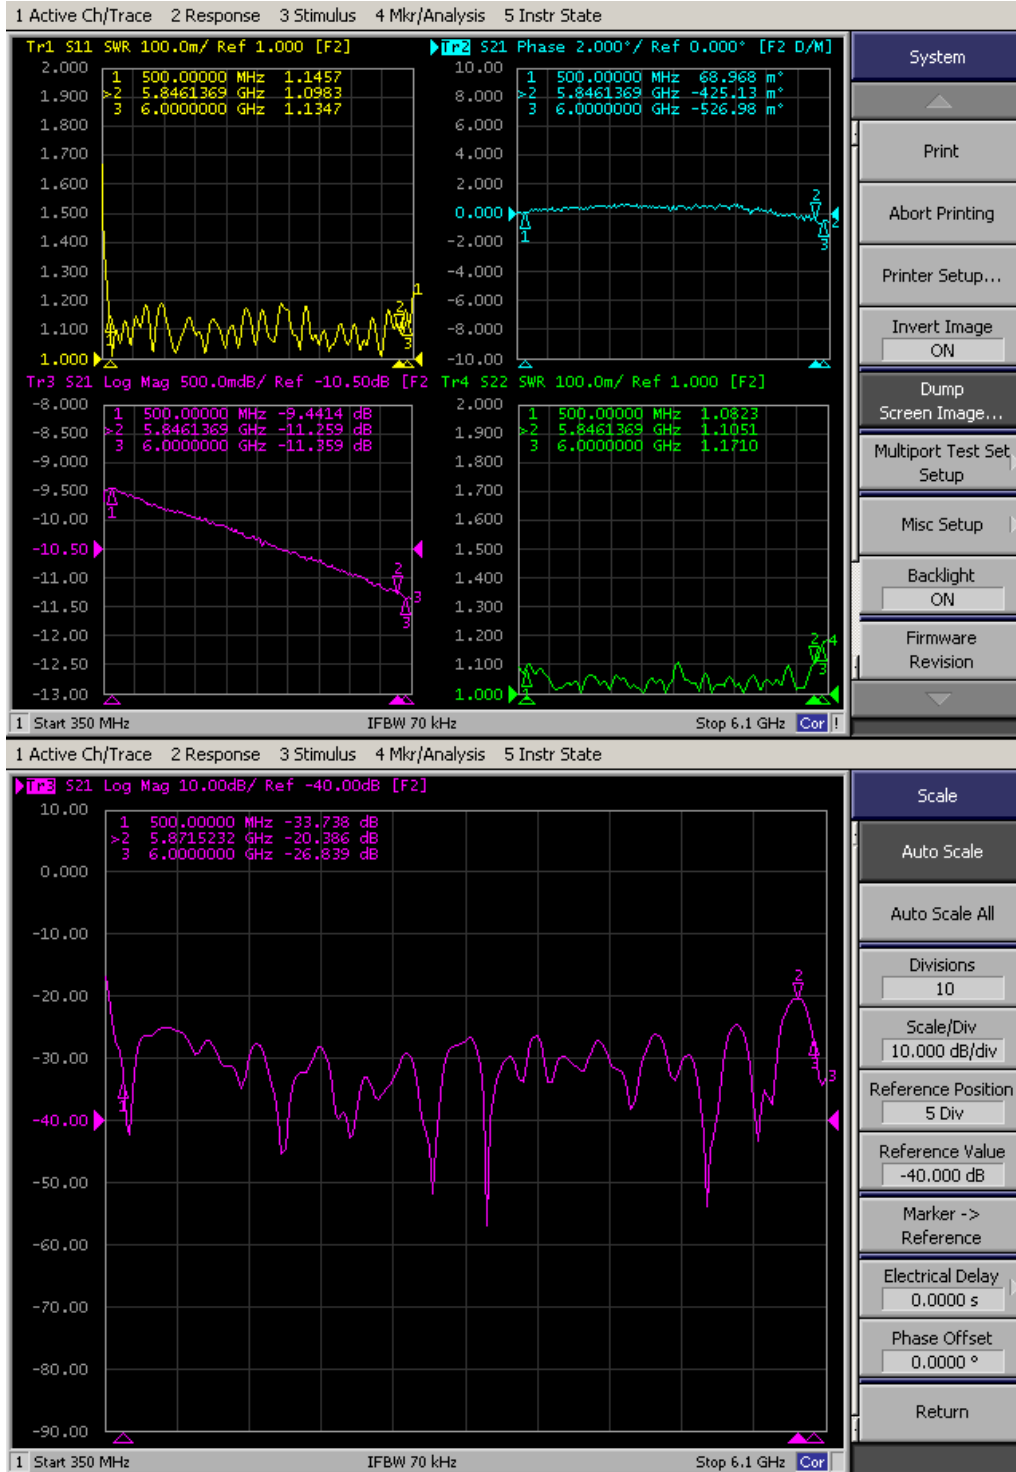

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

