


SMA一分二电阻式功分器, RPD2605S2-A
DC-26.5GHz, 1W, 专业型, 接头不锈钢, 三通低驻波A型

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

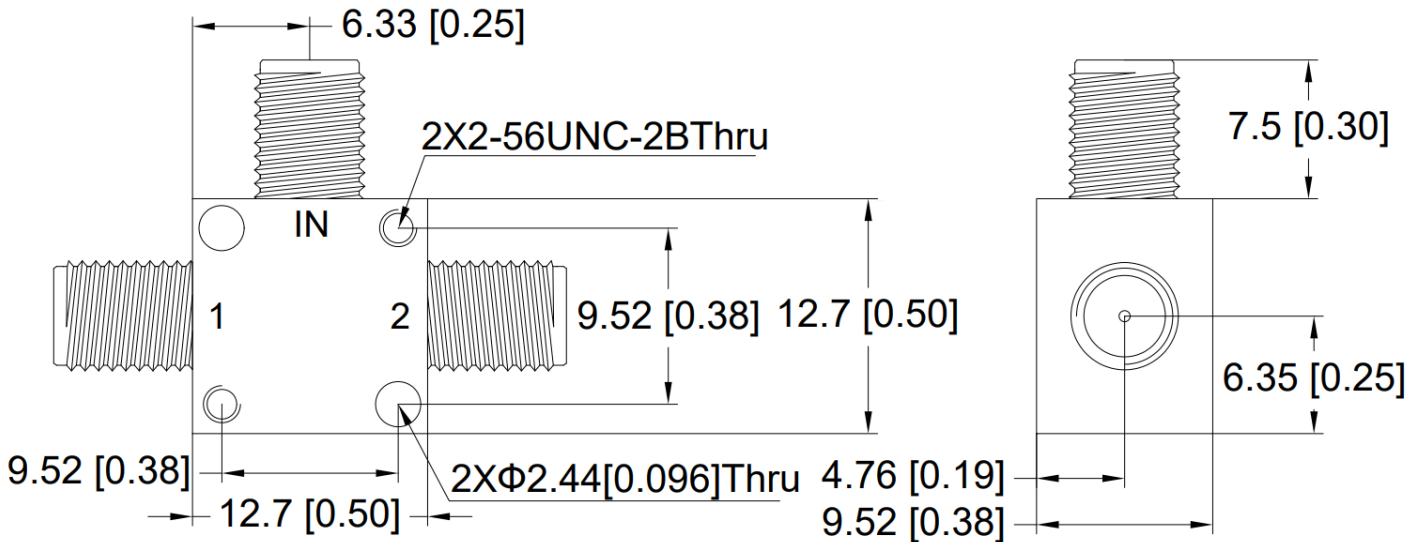

电气与环境性能

频率范围	DC-26.5GHz	阻抗	50 Ohm
输入驻波	1.4 max		
输出驻波	1.4 max		
插入损耗	2dB max (does not include the theoretical insertion loss -6dB)		
幅度平衡	± 0.3dB		
相位平衡	±3°		
承受功率	1W @25°C Reverse: 0.1W max.		
温度范围	-45°C ~ +85°C		

产品和材料信息

产品型号	RPD2605S2-A, 专业型	功分路数	一分二
连接器类型	SMA母头	连接器主体	Passivated stainless steel
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
产品壳体	Gold plated		
外形尺寸	12.7×12.7×9.52mm	产品净重	约 16.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商


www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询



SMA一分二电阻式功分器, RPD2605S2-A
DC-26.5GHz, 1W, 专业型, 接头不锈钢, 三通低驻波A型


典型实测曲线

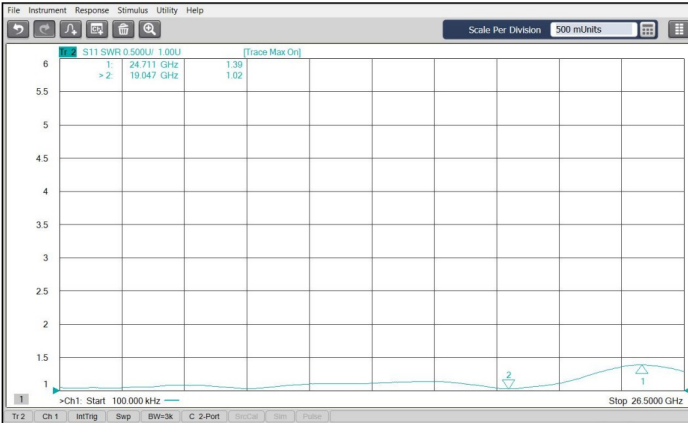


Input Port VSWR




Output Port VSWR

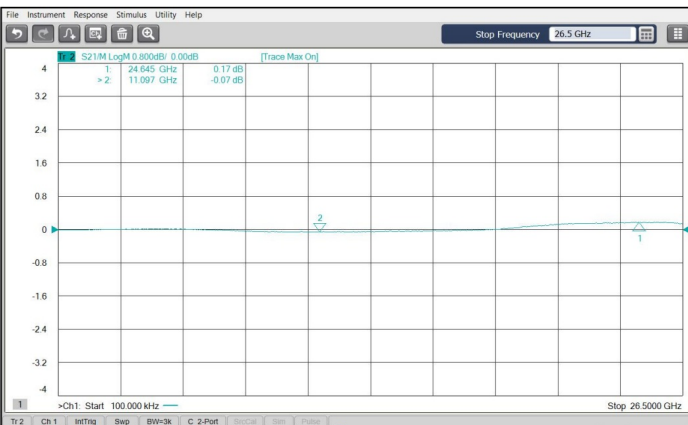

Amplitude Balance

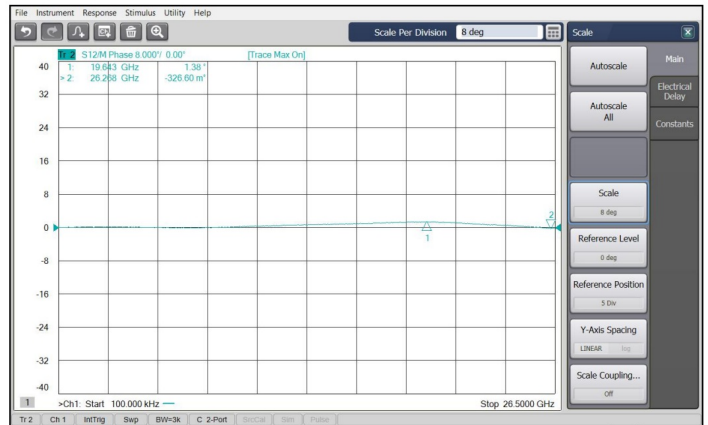

Phase Balance

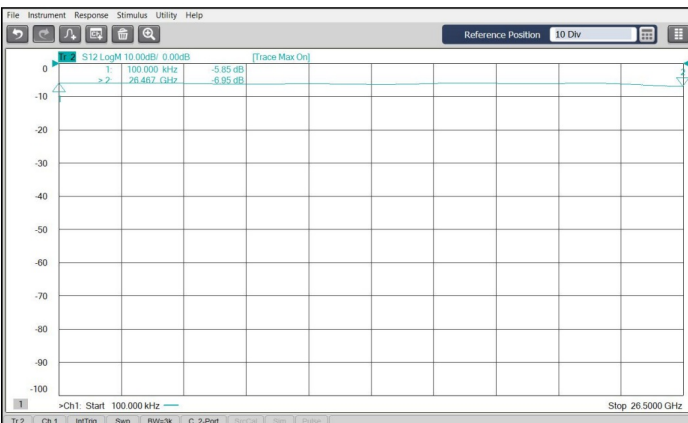

Insertion Loss



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

