




WR19(BJ500)毫米波波导匹配负载, RWT19
39.2-59.6GHz, 0.5W, FUGP500圆形法兰, 圆形, 铜镀金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

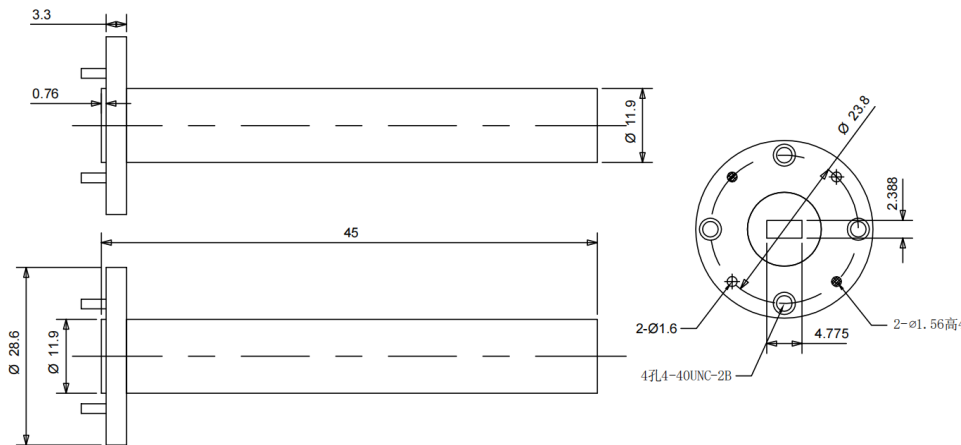


电气与环境性能

频率范围	39.2-59.6GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.04 max
平均功率	0.5W @25°C	峰值功率	-		

产品和材料信息


产品型号	RWT19, 精密型	波导及法兰	WR19(BJ500), FUGP500圆形法兰
波导主体	Copper, gold plated	散热体	N/A
波导腔体	Copper, gold plated		
工作温度		净重	约 55.0g

典型测试数据

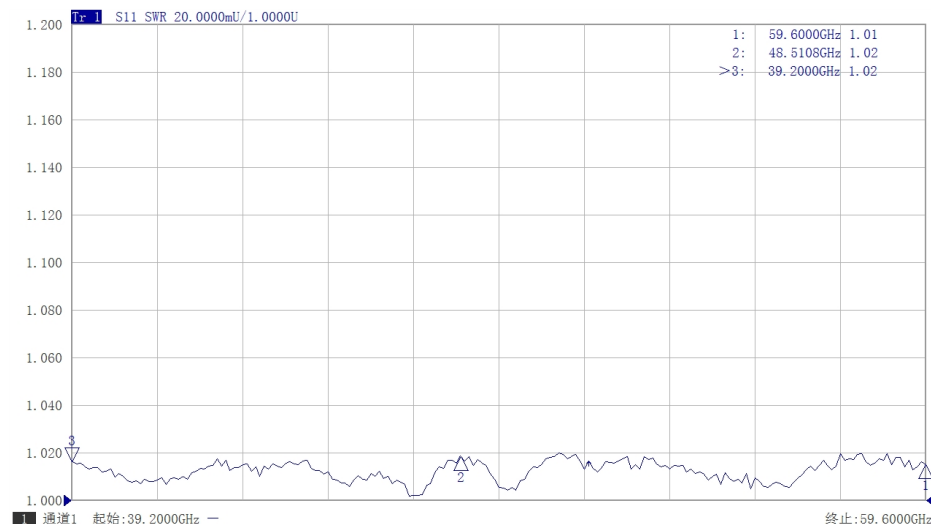

备注

- 定制服务包括: 外形尺寸, 更优的VSWR。
- 请参考下方功率降额曲线, 在100°C时线性降额至0.1W。



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

