WR28(BJ320)大功率毫米波波导负载, RWT281000
26.3-40GHz, 1000W, FBP320方形平法兰, 矩形, 腔体铜合金

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

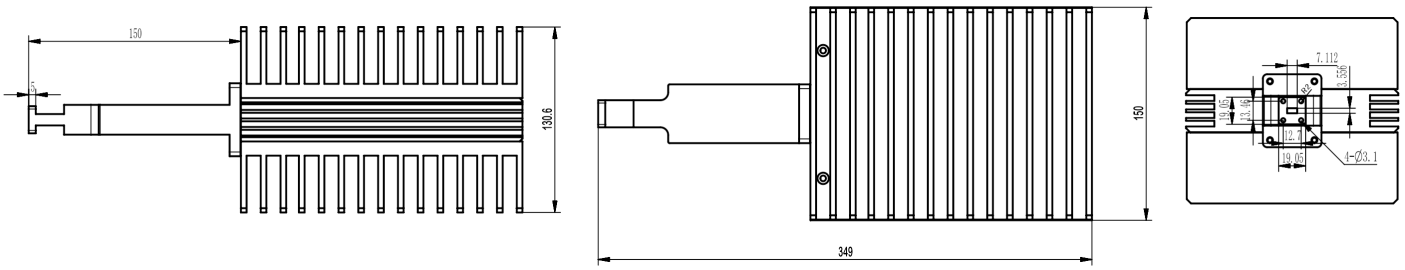

电气与环境性能

频率范围	26.3-40GHz	**阻抗**	50Ohm	**电压驻波比**	1.2 Max
平均功率	1000W @25°C	**峰值功率**	-		

产品和材料信息

产品型号	RWT281000, 专业型	**波导及法兰**	WR28(BJ320), FBP320方形平法兰
波导主体	Copper, black painted	**散热体**	Black anodized aluminum
波导腔体	Copper, electric conductive oxidation		
工作温度	-55°C~+100°C	**净重**	-

定制服务：包括接口类型、外形尺寸、PIM及更优的电性能。

选型建议：标称平均功率是指在常温25°C良好散热条件下短时间能承受的最大功率。请根据实际输入功率、环境温度、散热条件、使用时长等，**参考RFTOP负载选型指南选择**。
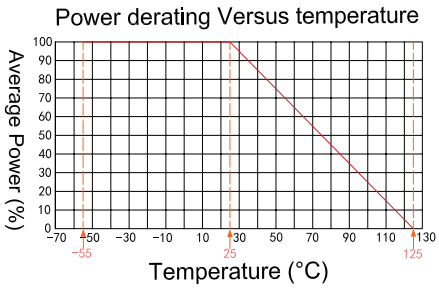
使用说明： 为保证产品寿命和最佳性能，请勿长时间满功率使用，当存在峰值功率时，需在标称信号脉宽和占空比内使用。当输入功率超过标称功率50%，请使用风冷等方式散热，并保持腔体表面温度在60°C内。 当温度上升至100°C时，参考下图耐受功率将线性降额至约100 W。