




3.5mm母 转 3.5mm母 毫米波转接器, RA3401H DC-34GHz, 普军级, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

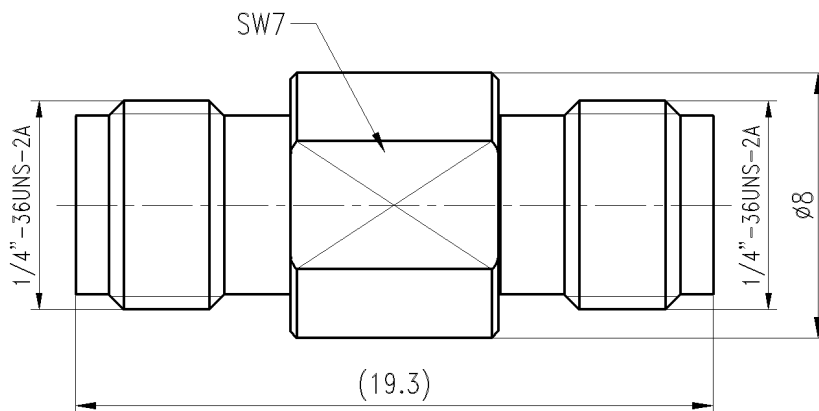


电气与环境性能

频率范围	DC-34GHz	阻抗	50 ohm
电压驻波比	1.2 max (26.5-34GHz); 1.15 max (DC-26.5GHz)	插入损耗	-

产品和材料信息

产品型号	RA3401H, 普军级	接头类型	3.5mm母 转 3.5mm母
连接器主体	Passivated stainless steel 316F	外形及结构	Straight, None
内导体	1.27um gold plated beryllium copper	绝缘支撑	PEI
外形尺寸	19.3(L)*8(φ)mm	产品净重	约3.6g

典型测试数据

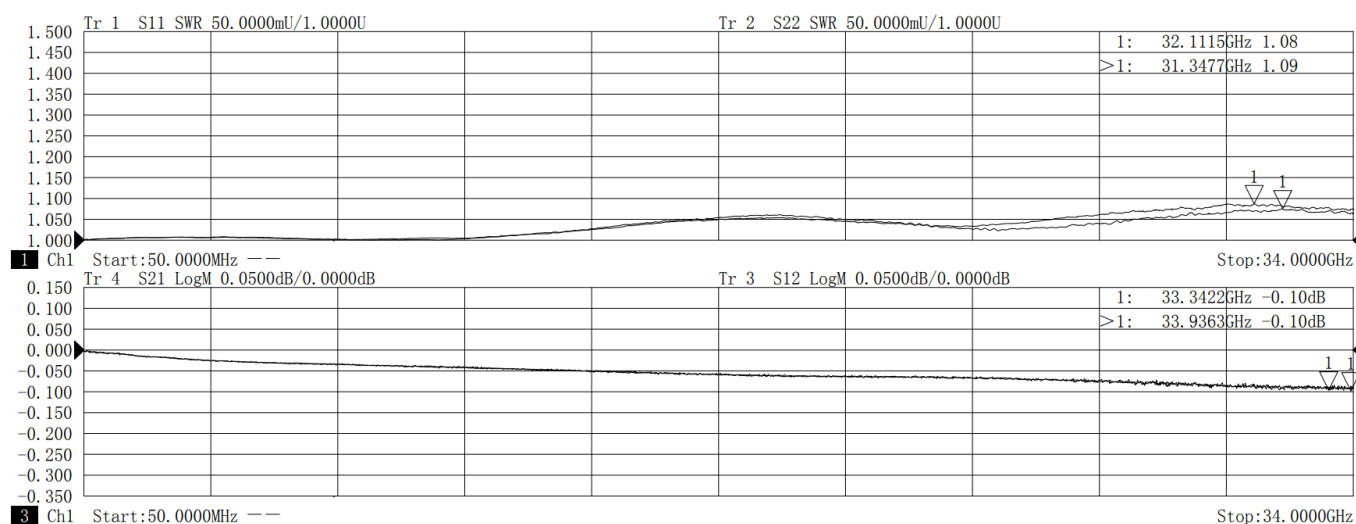

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

