


WR34(BJ260)大功率毫米波波导负载, RWT34200  
21.7-33GHz, 200W, FBP260(UBR)正方形法兰, 圆形, 铜合金

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

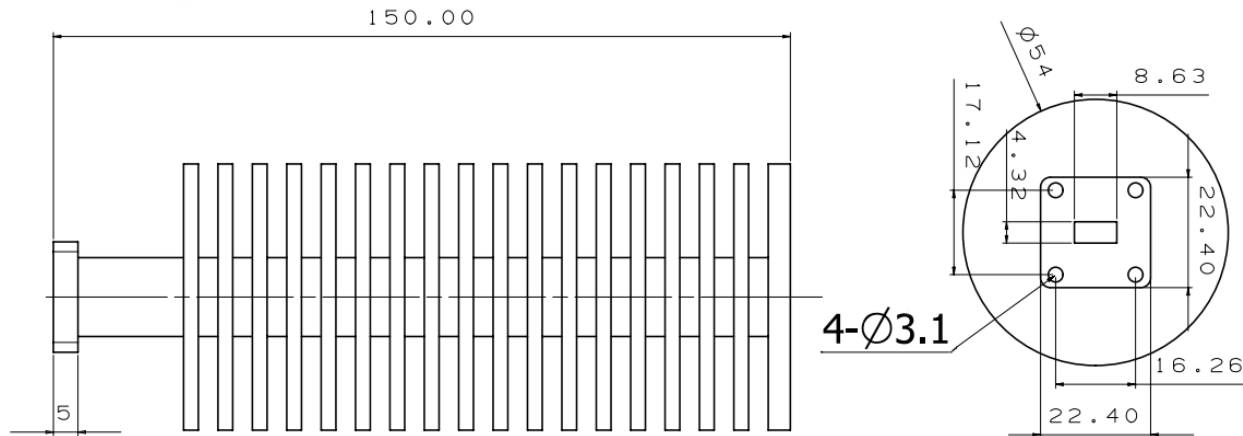

电气与环境性能

频率范围	21.7-33GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	200W @25°C	峰值功率	-		


产品和材料信息

产品型号	RWT34200, 专业型	波导及法兰	WR34(BJ260), FBP260(UBR)正方形法兰
波导主体	Copper, black painted	散热体	Black anodized aluminum
波导腔体	Copper, electric conductive oxidation		
工作温度		净重	-

典型测试数据

备注

- 定制服务包括: 外形尺寸, 更优的VSWR。
- 请参考下方功率降额曲线, 在100°C时线性降额至20W。
- 为保证最佳性能, 输入功率超过平均功率50%, 请使用风扇等方式散热(风量 ≥120CFM), 保持腔体表面温度在85度以内。



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

