




**WR137(BJ70) 转 N母头波导同轴转换器, RWR137NE**  
**5.37-8.2GHz, FDP70(UDR)矩形法兰, 端接**

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

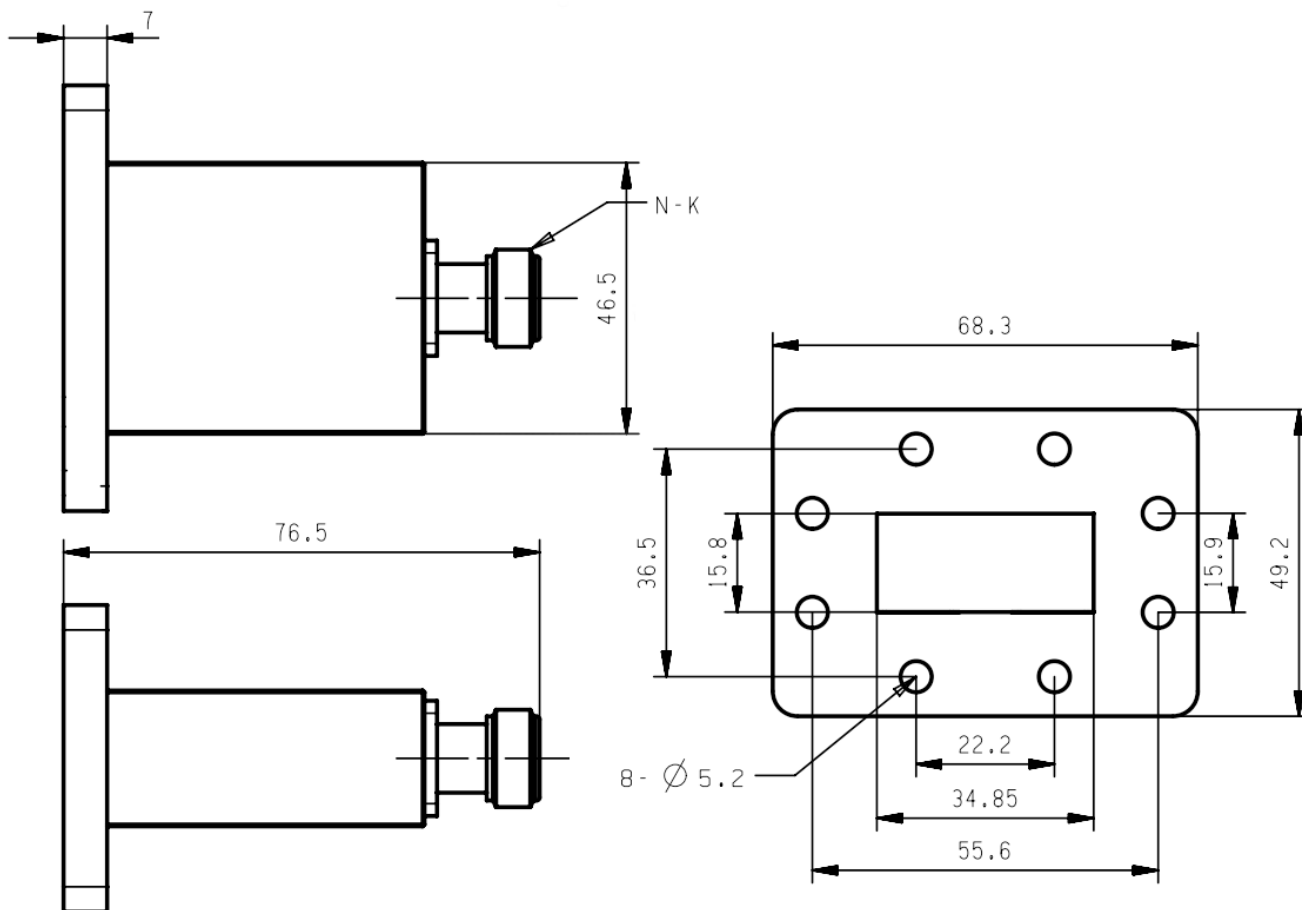

电气与环境性能

频率范围	5.37-8.2GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.25 max
平均功率	200W @25°C	峰值功率	3000WW	插入损耗	0.3 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWR137NE, 精密型	主体结构	端接
波导主体	Aluminum, grey painted	波导及法兰	WR137(BJ70), FDP70(UDR)矩形法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	N母头
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-40°C to 70°C	净重	约 170.2g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
 高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
 service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描  
在线咨询





**WR137(BJ70) 转 N母头波导同轴转换器, RWR137NE**  
5.37-8.2GHz, FDP70(UDR)矩形法兰, 端接

**典型测试数据**

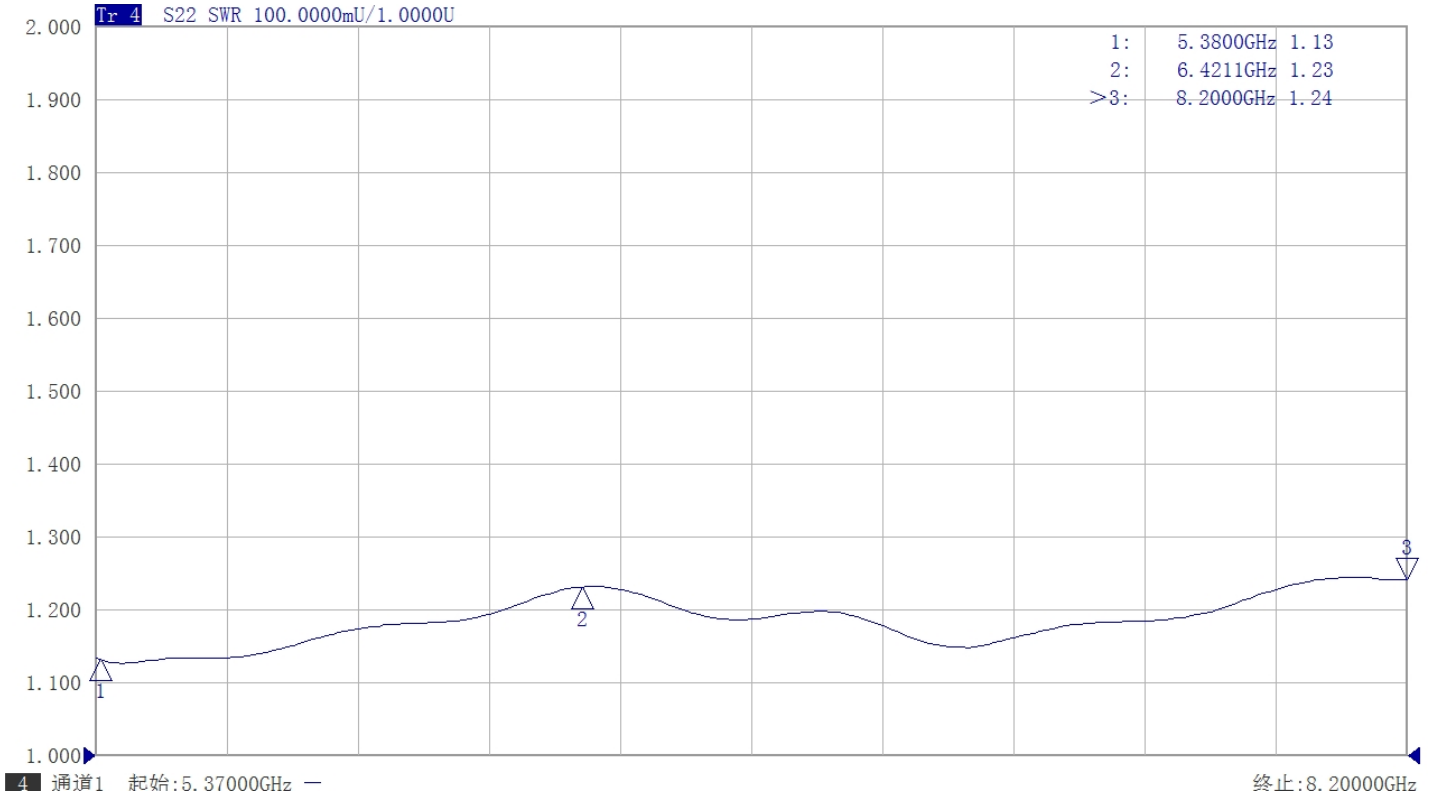

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

