




## 3.5mm公头 转 2.4mm母头 毫米波转接器, RA3408 DC-34GHz, 精密型, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

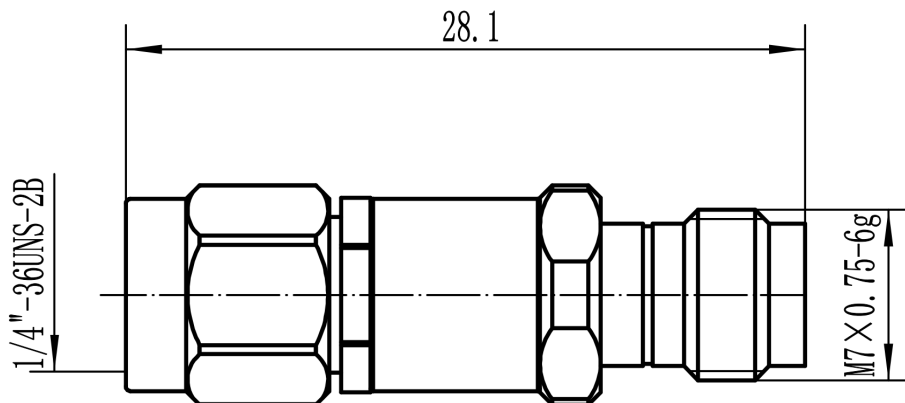


### 电气与环境性能

|       |                        |      |                 |
|-------|------------------------|------|-----------------|
| 频率范围  | DC-34GHz               | 阻抗   | 50 ohm          |
| 电压驻波比 | 1.2 max                | 工作温度 | -55°C to +165°C |
| 插入损耗  | 0.23dB max, Typ 0.18dB |      |                 |

### 产品和材料信息

|       |                              |       |                   |
|-------|------------------------------|-------|-------------------|
| 产品型号  | RA3408, 精密型                  | 接头类型  | 3.5mm公头 转 2.4mm母头 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 外形及结构 | Straight, None    |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PEI               |

### 典型测试数据

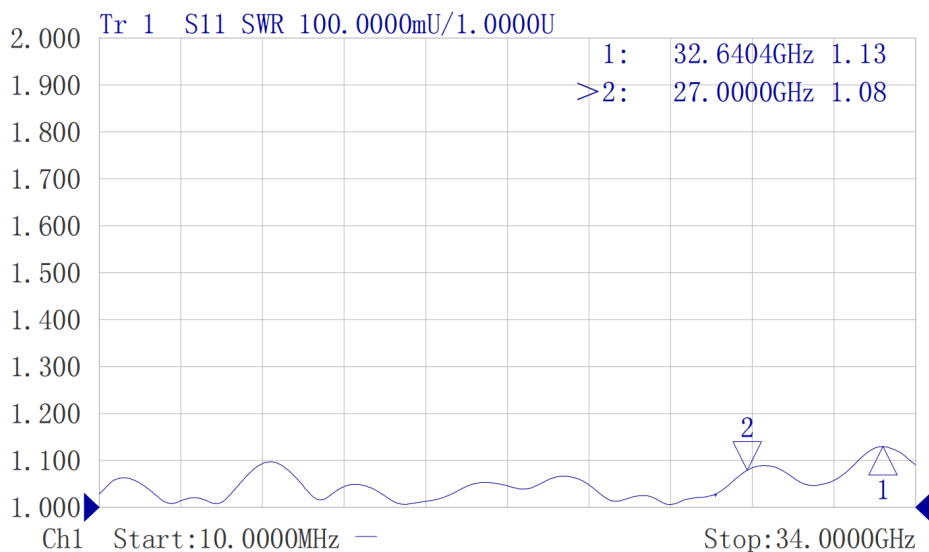

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

