


## WR159(BJ58) 转 SMA母头波导同轴转换器, 带密封圈, RWR159SG 4.64-7.05GHz, FDM58矩形密封法兰, 正交

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

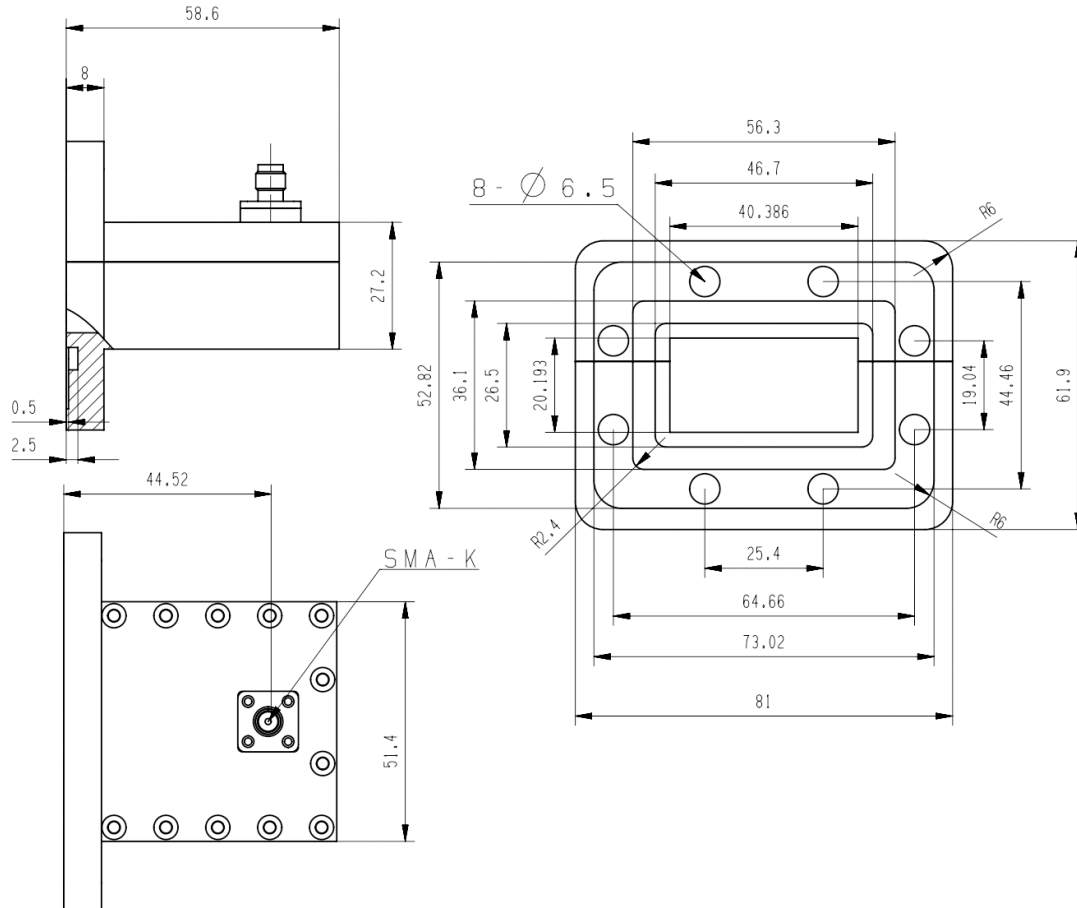

### 电气与环境性能

频率范围	4.64-7.05GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	100W @25°C	峰值功率	2000W	插入损耗	0.3 dB max

### 产品和材料信息

产品型号	RWR159SG, 精密型, 带密封圈	主体结构	正交
波导主体	Aluminum, grey painted	波导及法兰	WR159(BJ58), FDM58矩形密封法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	SMA母头
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-40°C to 70°C	净重	-



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

