




WR187(BJ48) 转 SMA公头波导同轴转换器, RWR187SM 3.94-5.99GHz, FDP48矩形平法兰, 正交

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

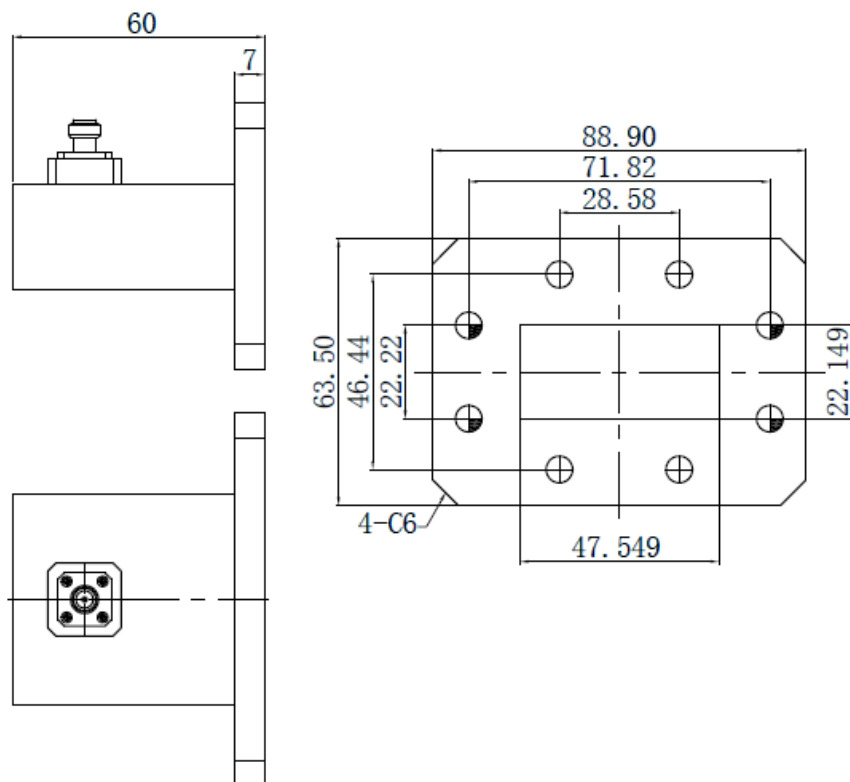

电气与环境性能

频率范围	3.94-5.99GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	100W @25°C	峰值功率	2000W	插入损耗	0.2 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWR187SM, 精密型	主体结构	正交
波导主体	Aluminum, grey painted	波导及法兰	WR187(BJ48), FDP48矩形平法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	SMA公头
内腔/内导体	Gold plated brass		
工作温度	-40°C to 70°C	净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





WR187(BJ48) 转 SMA公头波导同轴转换器, RWR187SM
3.94-5.99GHz, FDP48矩形平法兰, 正交

典型测试数据

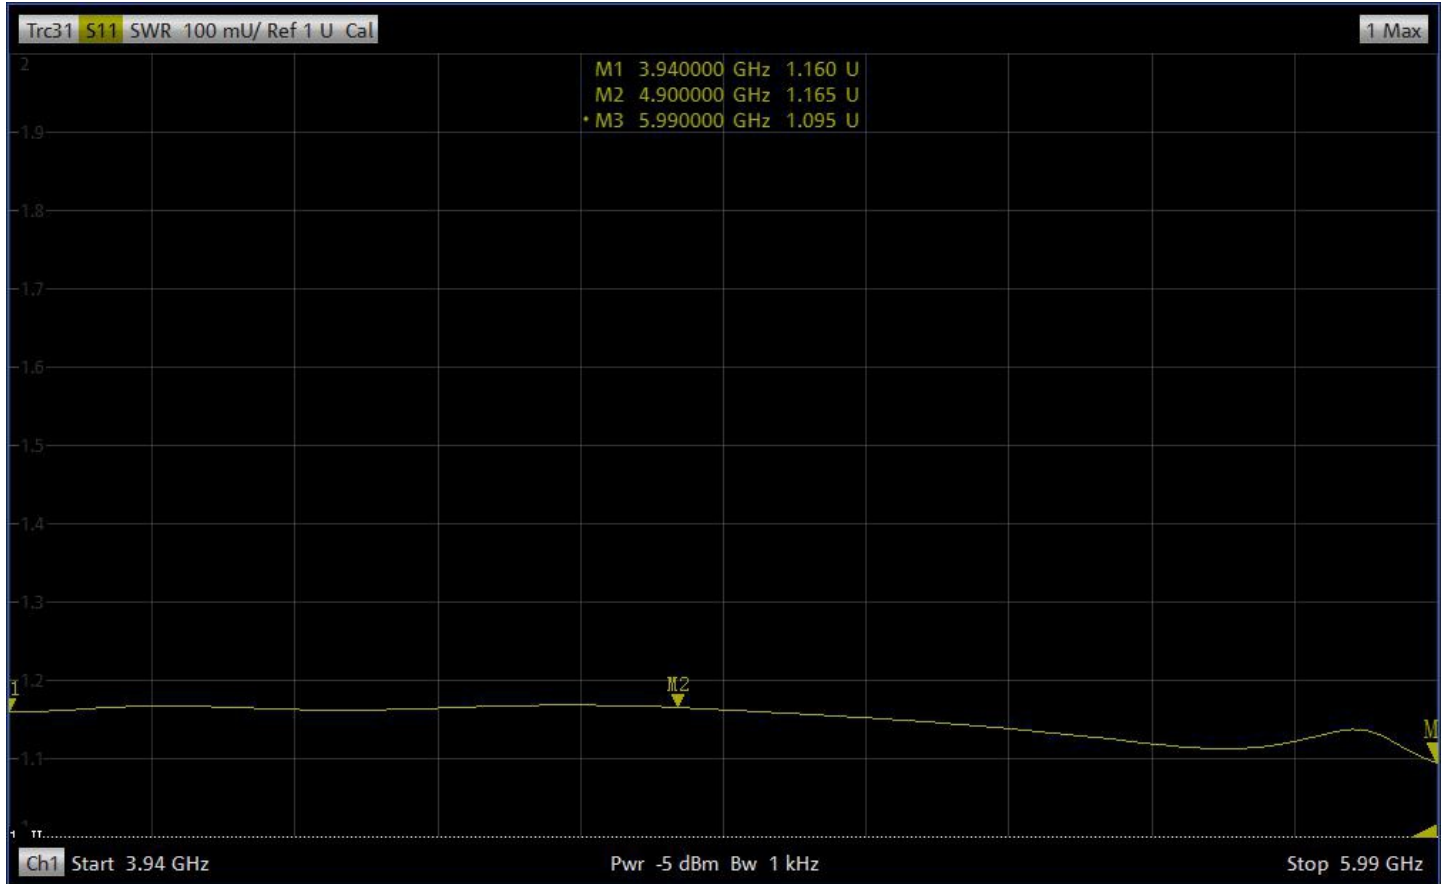

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

