




WR28(BJ320) 转 2.92mm(K,SK)母头波导同轴转换器, RWR28K-GBA  
26.3-40GHz, FBP320方形平法兰, 正交

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

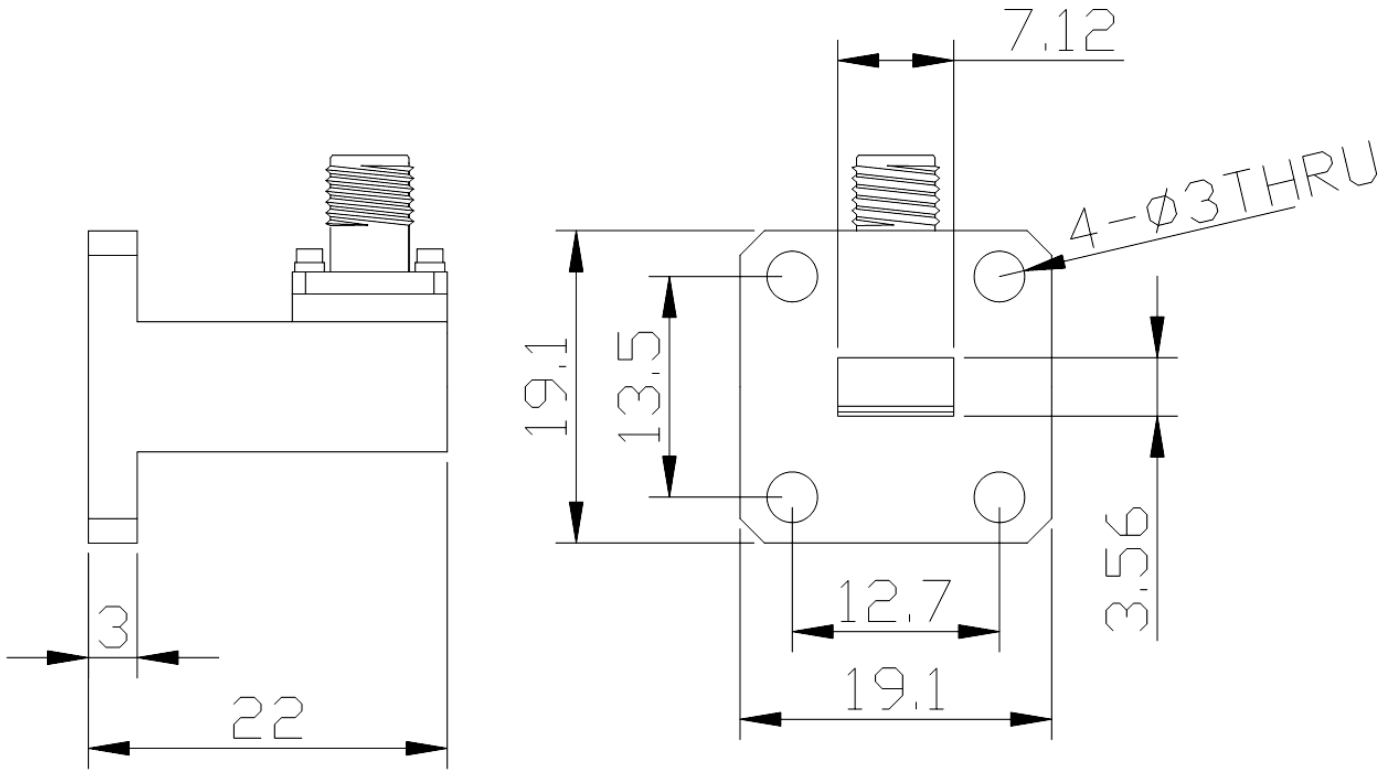

电气与环境性能

频率范围	26.3-40GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.25 max
平均功率	10W @25°C	峰值功率	3000W	插入损耗	0.25 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWR28K-GBA	主体结构	正交
波导主体	Gold plated brass	波导及法兰	WR28(BJ320), FBP320方形平法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	2.92mm(K,SK)母头
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-30°C to 70°C	净重	约 31.0g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描  
在线咨询





WR28(BJ320) 转 2.92mm(K,SK)母头波导同轴转换器, RWR28K-GBA  
26.3-40GHz, FBP320方形平法兰, 正交

典型测试数据

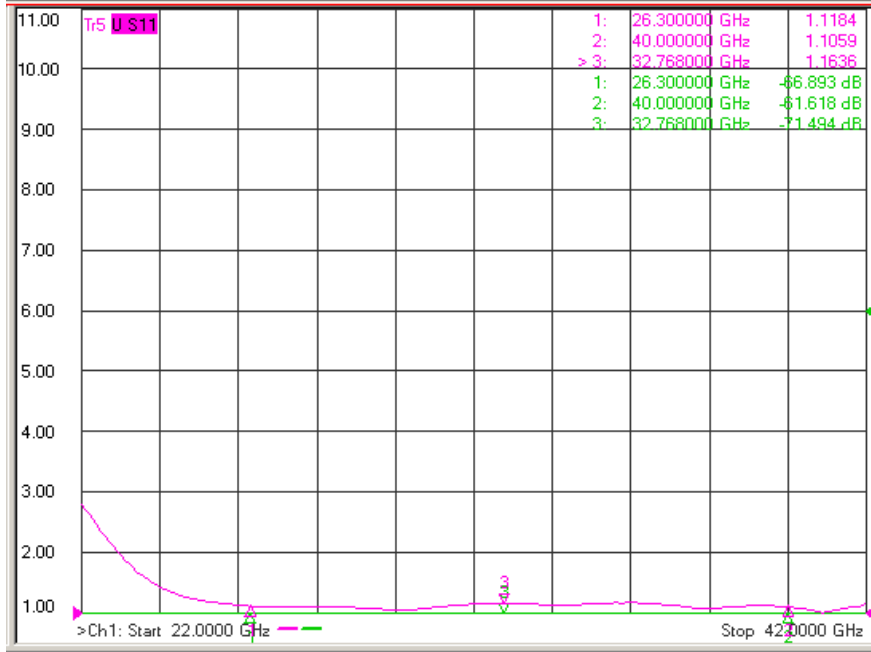

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

