




WR42(BJ220) 转 2.92mm(K,SK)母波导同轴转换器, RWR42K02 18-26.5GHz, FBP220方形平法兰, 正交

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

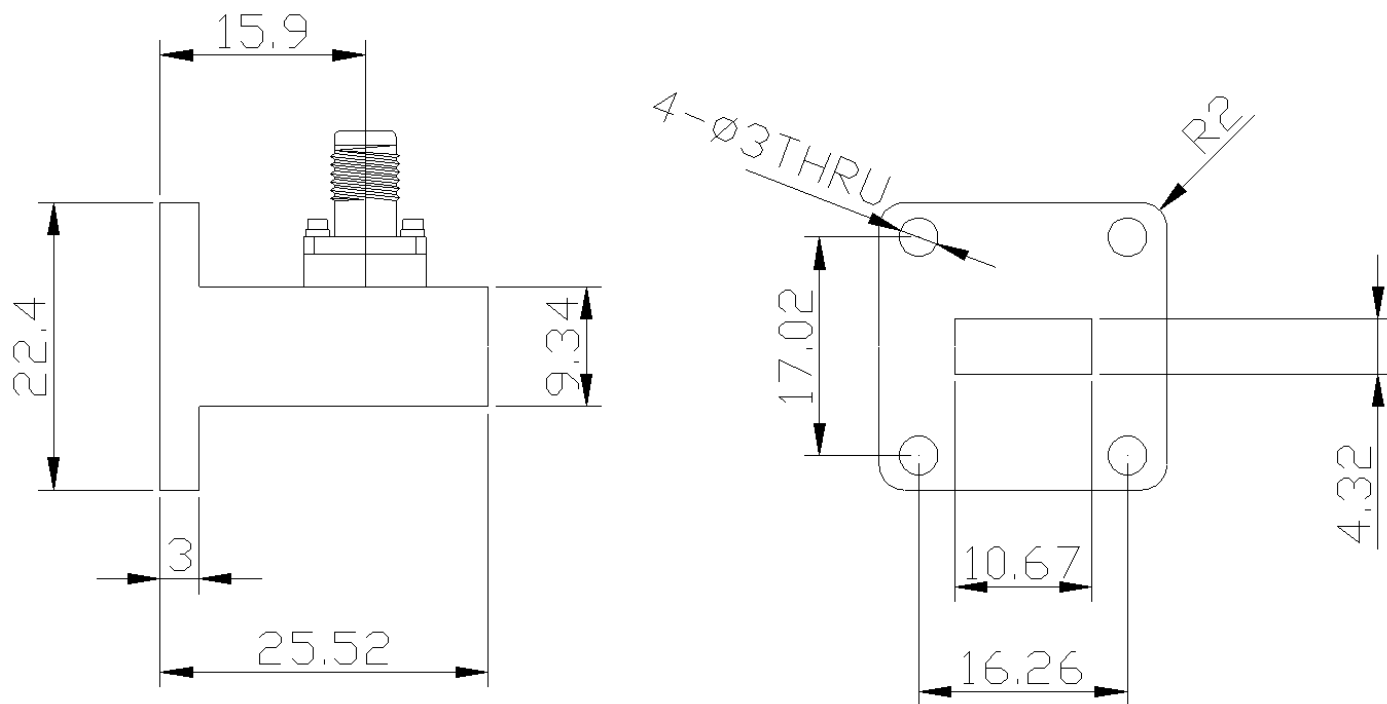

电气与环境性能

频率范围	18-26.5GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	10W @25°C	峰值功率	1000W	插入损耗	00.25 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWR42K02, 经济型	主体结构	正交
波导主体	Aluminum	波导及法兰	WR42(BJ220), FBP220方形平法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	2.92mm(K,SK)母
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-55°C to 85°C	净重	约 18.0g



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描
在线咨询





WR42(BJ220) 转 2.92mm(K,SK)母波导同轴转换器, RWR42K02 18-26.5GHz, FBP220方形平法兰, 正交

典型测试数据

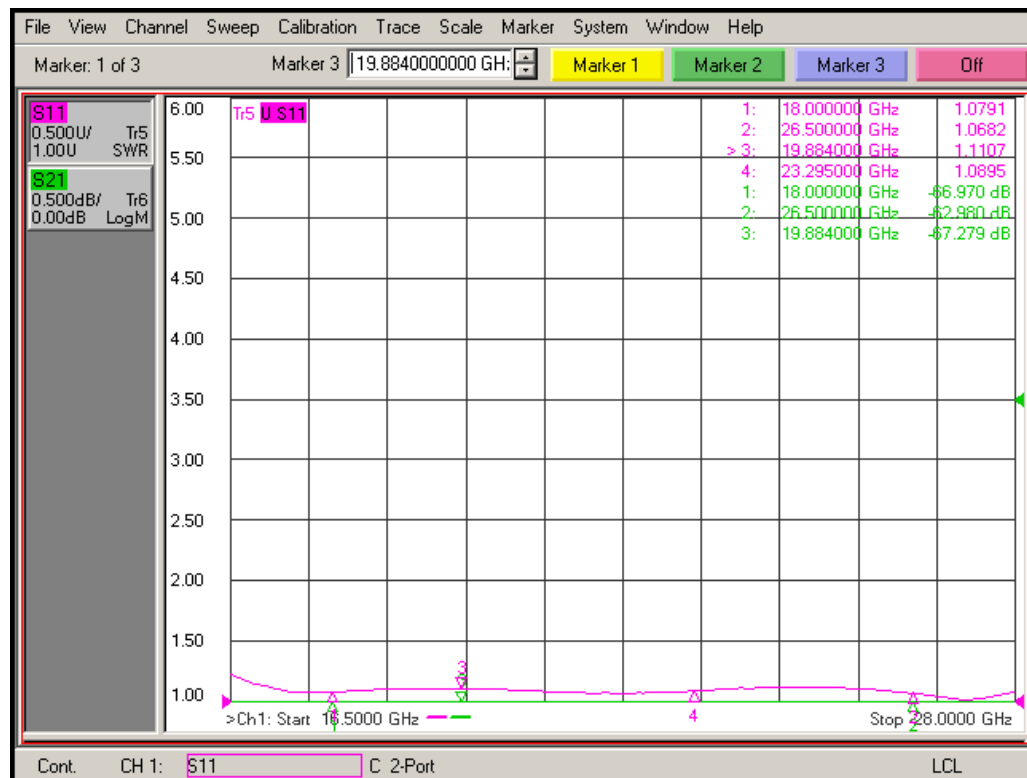

微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

