




## WR42(BJ220) 转 2.92mm(K,SK)母头波导同轴转换器, RWR42KE 17.6-26.7GHz, FBP220方形平法兰, 端接

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

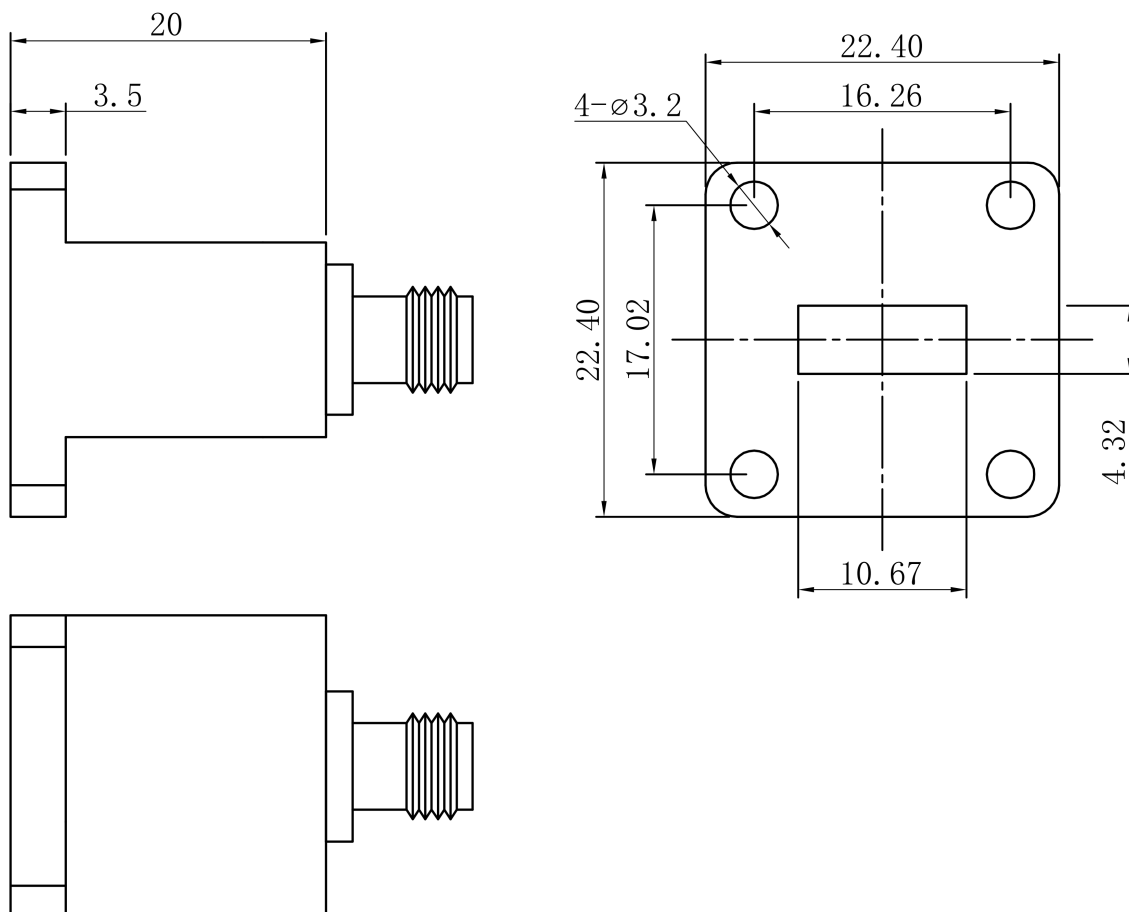

### 电气与环境性能

频率范围	17.6-26.7GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	10W @25°C	峰值功率	3000W	插入损耗	0.35 dB max

### 产品和材料信息

产品型号	RWR42KE, 精密型	主体结构	端接
波导主体	Copper, grey painted	波导及法兰	WR42(BJ220), FBP220方形平法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	2.92mm(K,SK)母头
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-40°C to 70°C	净重	约 40.0g



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350


微信扫描  
在线咨询





WR42(BJ220) 转 2.92mm(K,SK)母头波导同轴转换器, RWR42KE  
17.6-26.7GHz, FBP220方形平法兰, 端接

典型测试数据

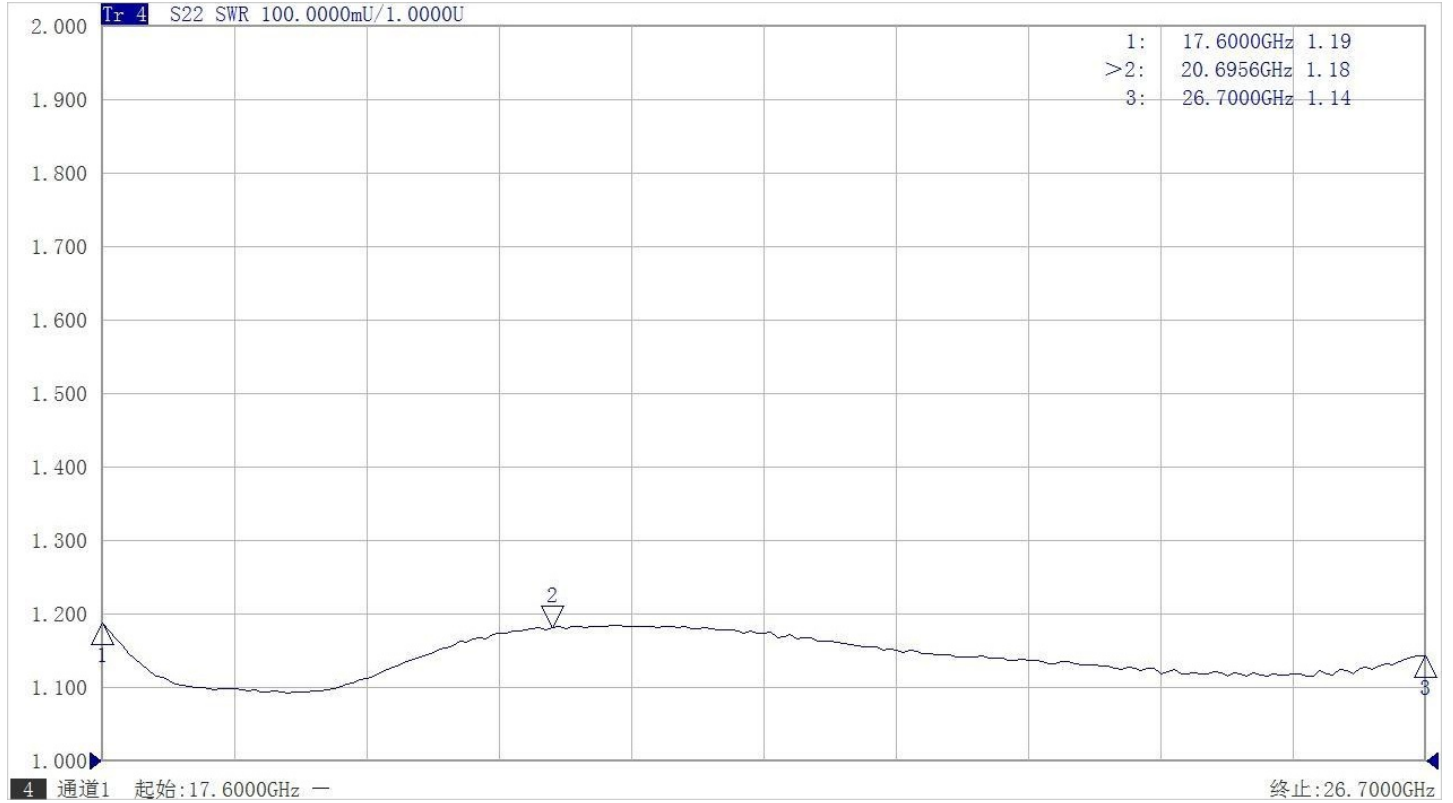

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

