


## 3.5mm母头 转 1.85mm母头 毫米波转接器, RA3419-2 DC-34GHz, 普军级, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

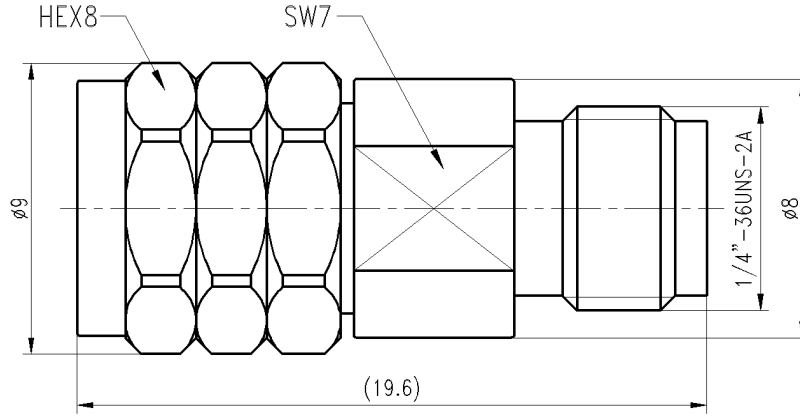

### 电气与环境性能

|       |   |      |                 |
|-------|---|------|-----------------|
| 频率范围  | DC-34GHz                                    | 阻抗   | 50 ohm          |
| 电压驻波比 | 1.2 max (26.5-34GHz); 1.15 max (DC-26.5GHz) | 工作温度 | -55°C to +165°C |

### 产品和材料信息

|       |                                     |       |                    |
|-------|-------------------------------------|-------|--------------------|
| 产品型号  | RA3419-2, 普军级                       | 接头类型  | 3.5mm母头 转 1.85mm母头 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel 316F     | 外形及结构 | Straight, None     |
| 内导体   | 1.27um gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PEI                |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

