




WR51(BJ180) 转 SMA母头波导同轴转换器, RWR51SE 14.5-22GHz, FBP180方形平法兰, 端接

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

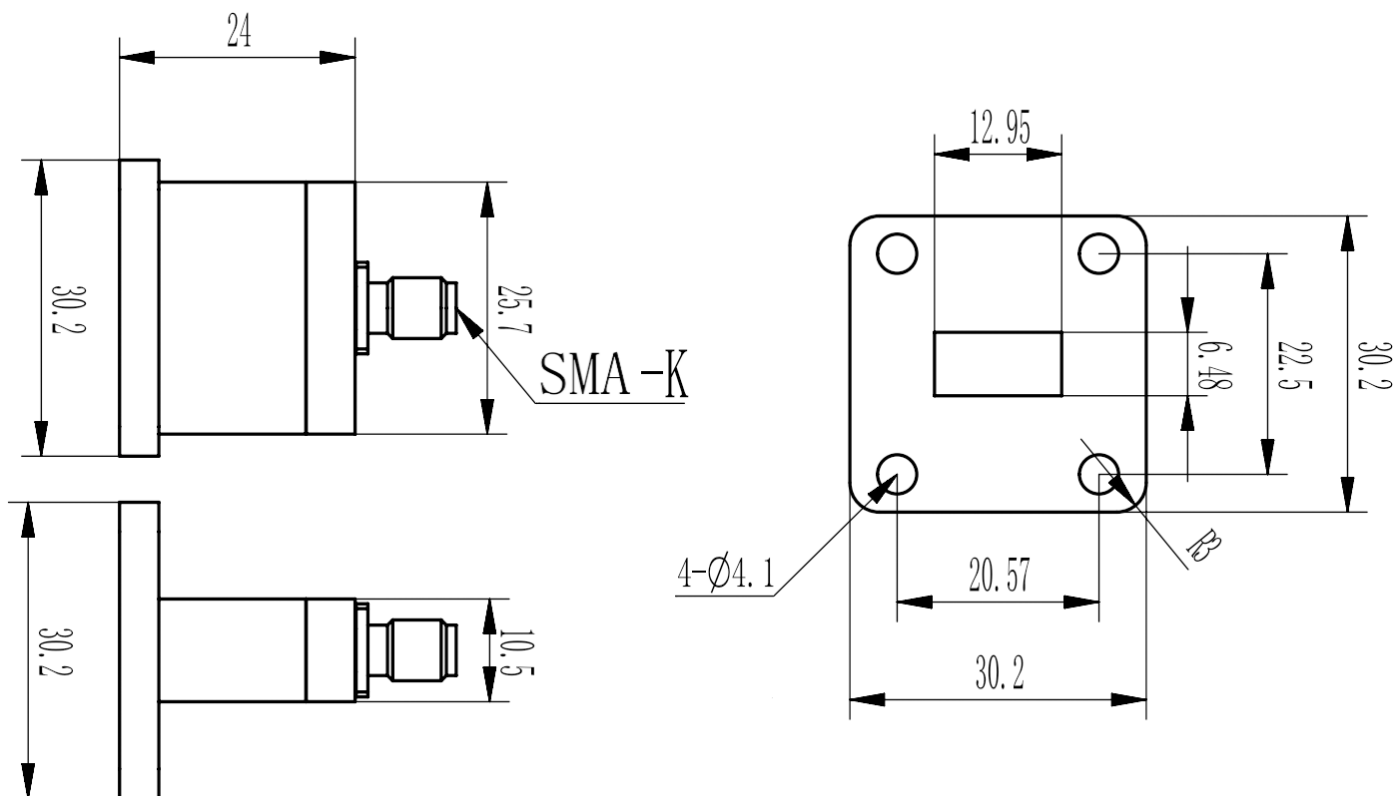

电气与环境性能

频率范围	14.5-22GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.2 max
平均功率	50W @25°C	峰值功率	2000W	插入损耗	0.3 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWR51SE, 精密型	主体结构	端接
波导主体	Aluminum, grey painted	波导及法兰	WR51(BJ180), FBP180方形平法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	SMA母头
内腔/内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-40°C to 70°C	净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

