


WR6(BJ1400) 转 0.8mm母波导同轴转换器, RWR6DE
114-145GHz, FUGP1400圆形法兰, 端接

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

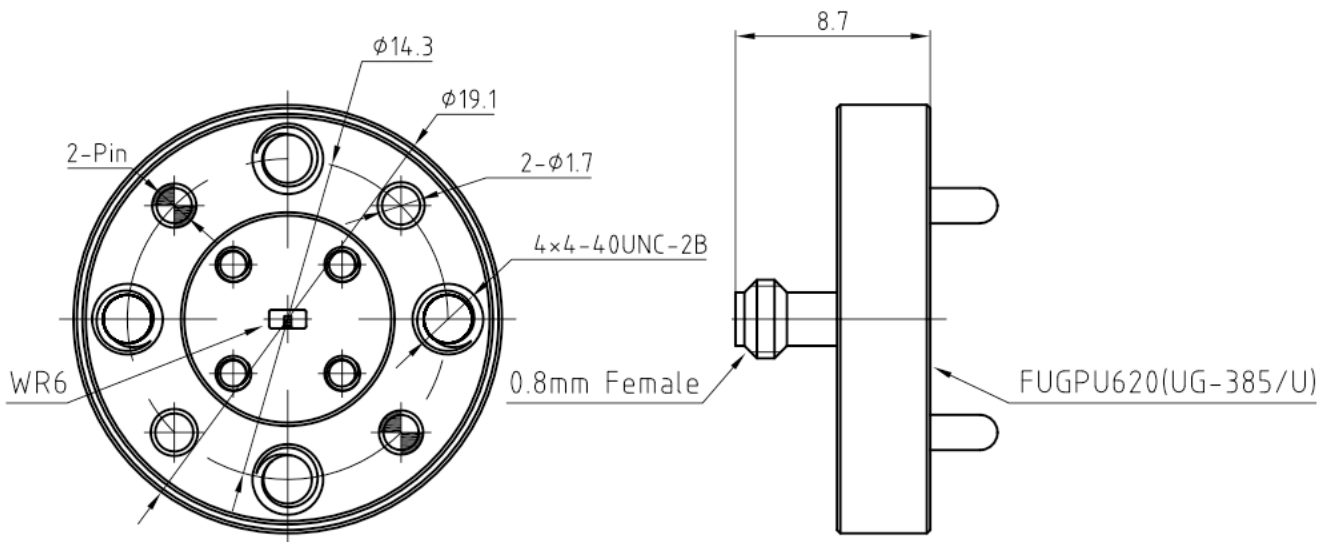

电气与环境性能

频率范围	114-145GHz	阻抗	50ohm	电压驻波比	1.8 max
平均功率	00.5W @25°C	峰值功率	-	插入损耗	1.8 dB max

产品和材料信息

产品型号	RWR6DE, 精密型	主体结构	端接
波导主体	Copper, gold plated	波导及法兰	WR6(BJ1400), FUGP1400圆形法兰
同轴主体	Passivated stainless steel	同轴连接器	0.8mm母
同轴内导体	Gold plated beryllium copper		
工作温度	-40°C to 85°C	净重	-



微信扫描
关注我们

RFTOP®频优微波
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描
在线咨询

