




SMA公 转 IPEX公 转接器, RA06S1501  
DC-6GHz, 经济型, 不锈钢, 一代孔径1.94(φ)

结构尺寸图（单位：mm） 误差±1%

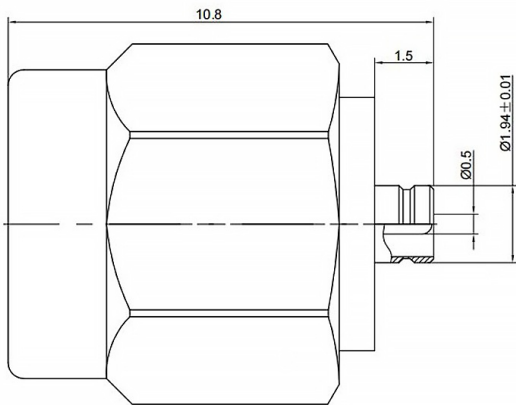

电气与环境性能

|       |         |      |        |
|-------|---------|------|--------|
| 频率范围  | DC-6GHz | 阻抗   | 50 ohm |
| 电压驻波比 | 1.2 max | 插入损耗 | -      |

产品和材料信息

|       |                              |       |                |
|-------|------------------------------|-------|----------------|
| 产品型号  | RA06S1501, 经济型               | 接头类型  | SMA公 转 IPEX公   |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 外形及结构 | Straight, None |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PTFE           |
| 外形尺寸  | 10.8(L)mm                    | 产品净重  | 约2.2g          |



微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

