




## NMD3.5母头 转 3.5mm公头 毫米波转接器, RA3431 DC-33GHz, 经济型, NMD加固型, 不锈钢

结构尺寸图（单位：mm）误差±1%

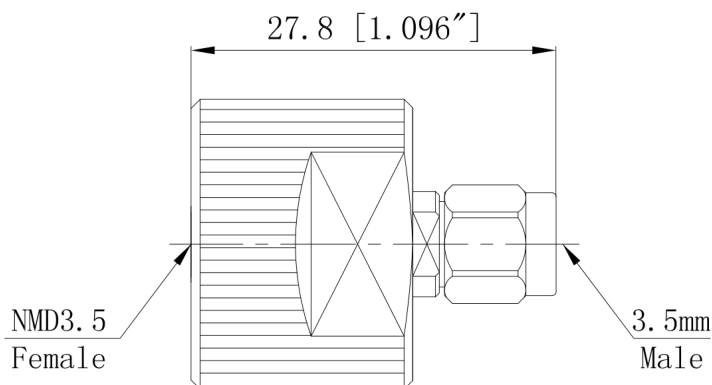


### 电气与环境性能

|       |            |      |                 |
|-------|------------|------|-----------------|
| 频率范围  | DC-33GHz   | 阻抗   | 50 ohm          |
| 电压驻波比 | 1.2 max    | 工作温度 | -55°C to +165°C |
| 插入损耗  | 0.40dB max |      |                 |

### 产品和材料信息

|       |                              |       |                    |
|-------|------------------------------|-------|--------------------|
| 产品型号  | RA3431, 经济型, NMD加固型          | 接头类型  | NMD3.5母头 转 3.5mm公头 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 外形及结构 | Straight, None     |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PEI                |

### 典型测试数据

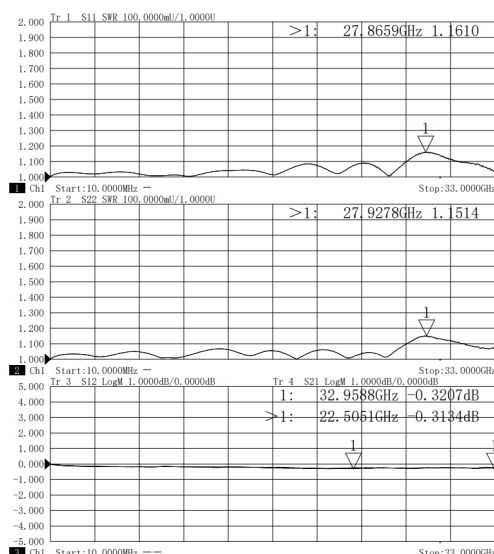

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

