




## 2.92mm(K,SK)母 转 2.92mm(K,SK)母 毫米波转接器, RA4001WH

### DC-40GHz, 普军级, 不锈钢

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

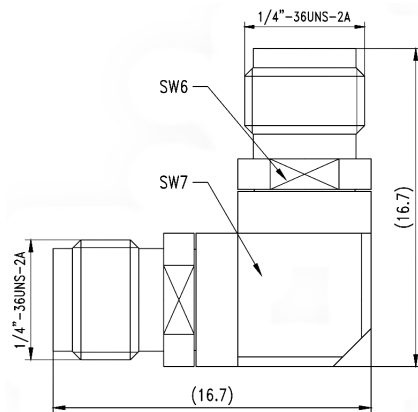


### 电气与环境性能

|       |          |      |                                               |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------|
| 频率范围  | DC-40GHz | 阻抗   | 50 ohm                                        |
| 电压驻波比 | 1.25 max | 插入损耗 | 0.40dB max $\leq 0.08\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB |

### 产品和材料信息

|       |                              |       |                               |
|-------|------------------------------|-------|-------------------------------|
| 产品型号  | RA4001WH, 普军级                | 接头类型  | 2.92mm(K,SK)母 转 2.92mm(K,SK)母 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel   | 外形及结构 | Right Angle, None             |
| 内导体   | Gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PEI                           |
| 外形尺寸  | 16.7(L)*16.7(W)mm            | 产品净重  | -                             |

### 典型测试数据

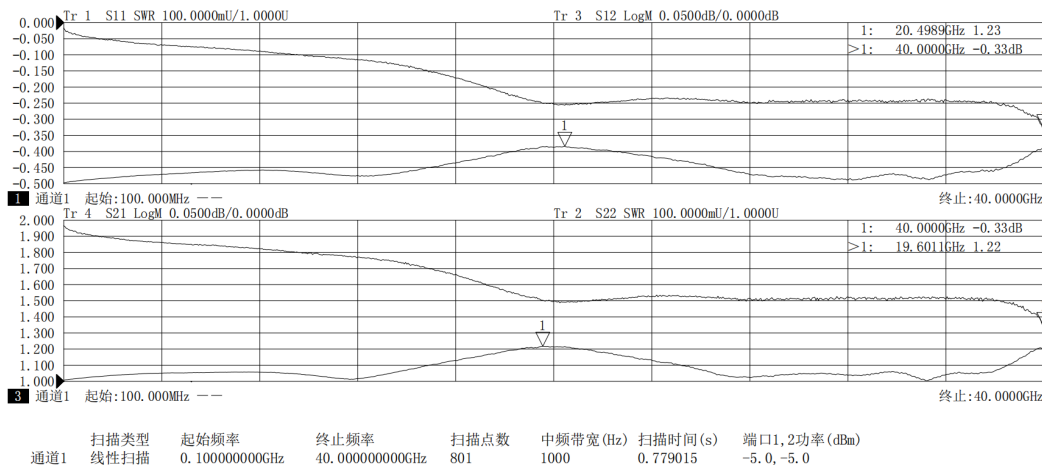

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

