




## 2.92mm(K,SK)母 转 2.92mm(K,SK)母 毫米波转接器, RA4001YH02 DC-40GHz, 普军级, 不锈钢, 长度19.4mm

结构尺寸图 (单位: mm) 误差±1%

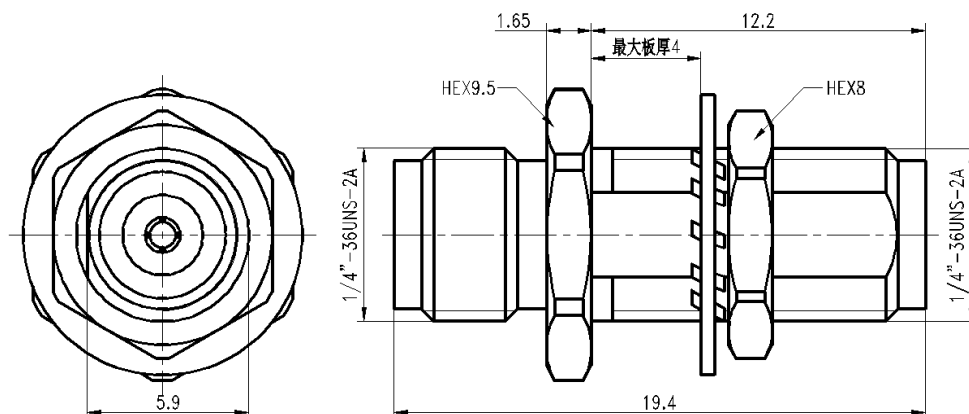


### 电气与环境性能

|       |          |      |        |
|-------|----------|------|--------|
| 频率范围  | DC-40GHz | 阻抗   | 50 ohm |
| 电压驻波比 | 1.15 max | 插入损耗 | -      |

### 产品和材料信息

|       |                                     |       |                               |
|-------|-------------------------------------|-------|-------------------------------|
| 产品型号  | RA4001YH02, 普军级                     | 接头类型  | 2.92mm(K,SK)母 转 2.92mm(K,SK)母 |
| 连接器主体 | Passivated stainless steel 316F     | 外形及结构 | Straight, Bulkhead            |
| 内导体   | 1.27um gold plated beryllium copper | 绝缘支撑  | PEI                           |
| 外形尺寸  | 19.4(L)mm                           | 产品净重  | 约3.8g                         |

### 典型测试数据

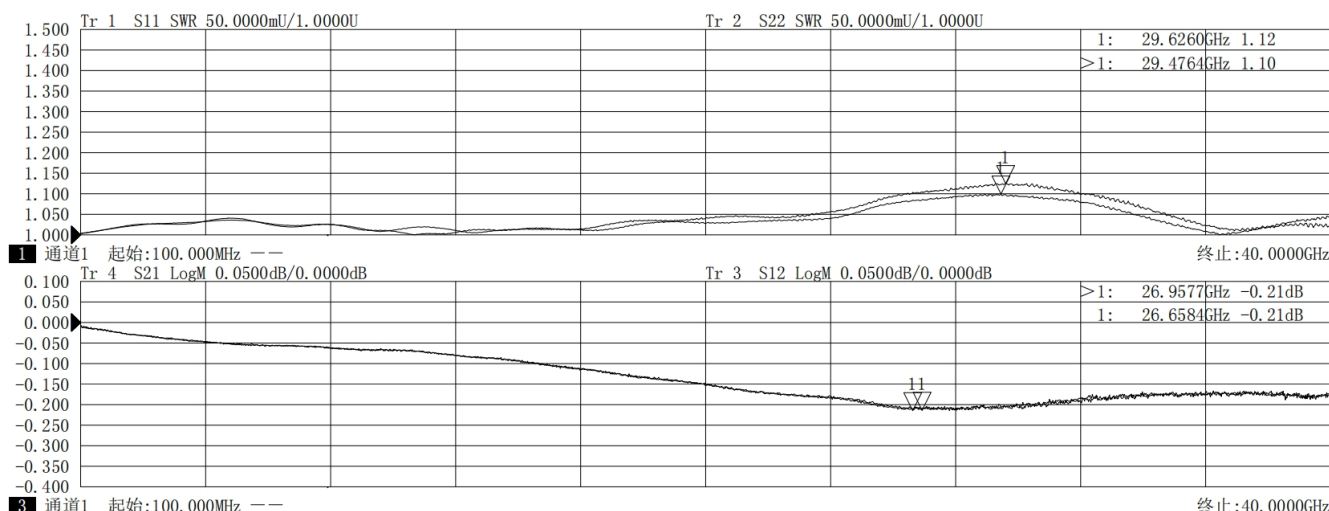

微信扫描  
关注我们

RFTOP®频优微波  
高品质微波毫米波器件供应商

www.rftop.cn  
service@rftop.com 0755-88840350

微信扫描  
在线咨询

